

Monotube Gewindefahrwerk 29105-1 (nur für Evo II)

Warnung: Nichtbeachtung dieser Einbauanweisung kann zu Schäden am Fahrzeug und zu Personenschäden führen. In diesem Fall weist H&R jegliche Verantwortung zurück.

Achtung:

Nach dem Umbau sind Spur, Sturz, Scheinwerfereinstellung sowie ggf. Fahrerassistenzsysteme wie vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben zu kontrollieren bzw. einzustellen.

Hinweis:

Einbauanweisungen ersetzen nicht das Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Berücksichtigung aller möglichen Toleranzen und Fehlerquellen. Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Webseite www.h-r.com unter Produktfinder/Elektronischer Teilekatalog.

Vorderachse (VA):

- Der **Anschlagpuffer** ist bereits im Dämpfer verbaut, der Serienpuffer darf nicht verwendet werden.
- **Einstellmaß HA:**
130 - 155 mm
- Originalmaße mit den Maßen in **Abb. 1** vergleichen.

Hinterachse (HA):

- Der **Anschlagpuffer** ist bereits im Dämpfer verbaut, der Serienpuffer darf nicht verwendet werden.
- **Einstellmaß HA:**
170 - 195 mm
- Originalmaße mit den Maßen in **Abb. 1** vergleichen

Monotube coil over 29105-1 (only for Evo II)

Warning: Any non-observance of these installation instructions might lead to damage of the car and injury of persons. In this case H&R rejects any responsibility.

Attention:

After installation wheel alignment, headlamp setting and, if required, driver assistance systems have to be checked and adjusted to the manufacturer's specification if necessary.

Note:

Installation instructions do not replace the vehicle manufacturer's handbook. They do not claim to cover complete installation and/or to regard every possible tolerance or source of error. Please find the latest version of this document on our website www.h-r.com under Product finder/ Electronic parts catalog.

Front axle (FA):

- The **bump rubber** is fitted within the shock absorber. Do not use the OE rubber.
- **Adjustment dimension FA:**
130 - 155 mm
- Compare OE parts dimensions with dimensions shown in **Fig. 1**.

Rear axle (RA):

- The **bump rubber** is fitted within the shock absorber. Do not use the OE rubber.
- **Adjustment dimension RA:**
170 - 195 mm
- Compare OE parts dimensions with dimensions shown in **Fig. 1**.

Monotube Gewindefahrwerk/Monotube coil over 29105-1
(nur für/only for Evo II)

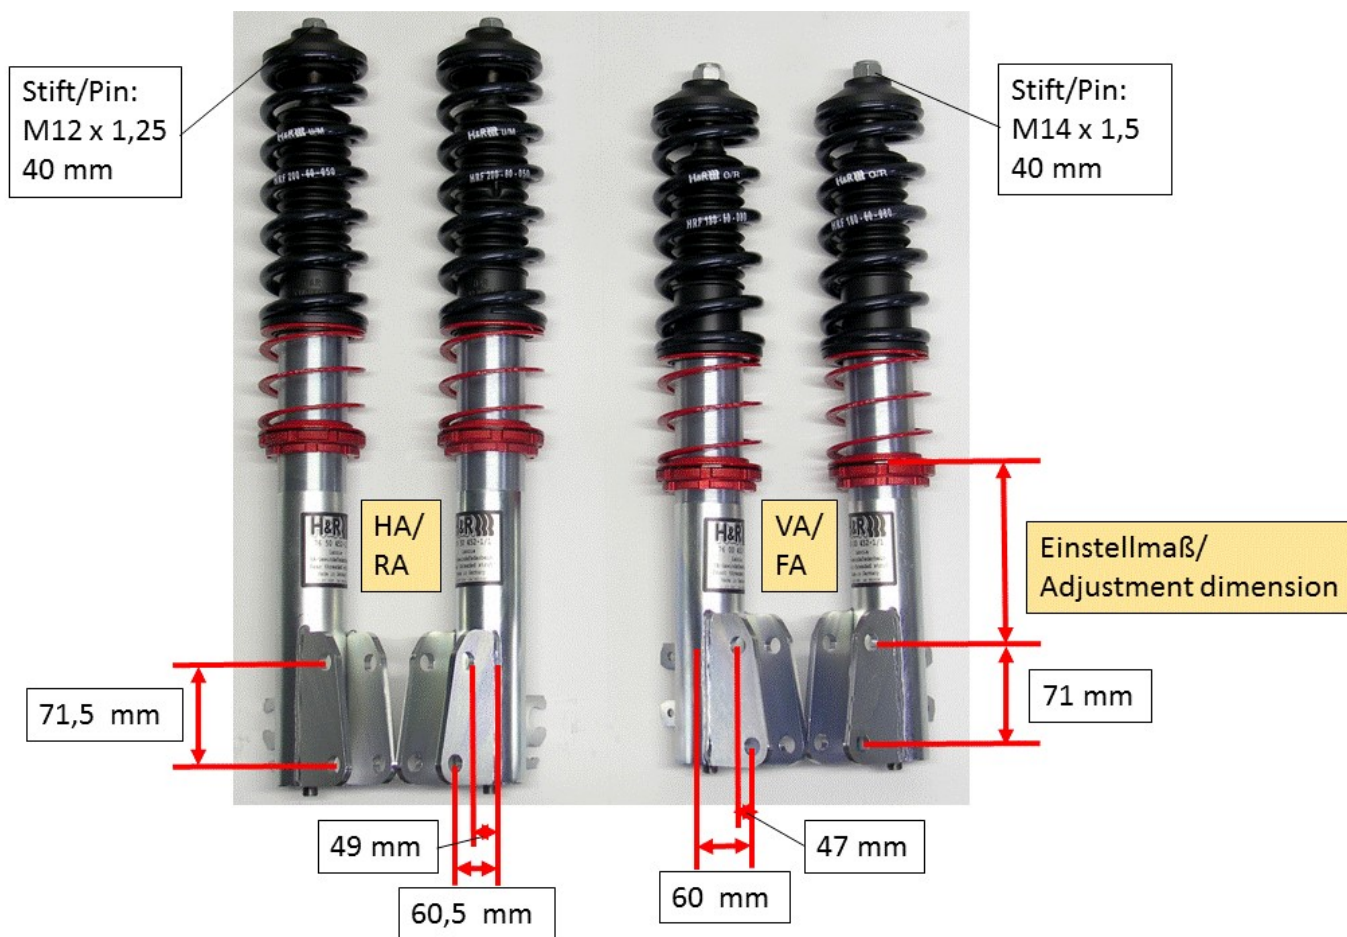


Abb. 1: Maße des H&R Fahrwerks

Fig. 1 Dimensions of the H&R suspension