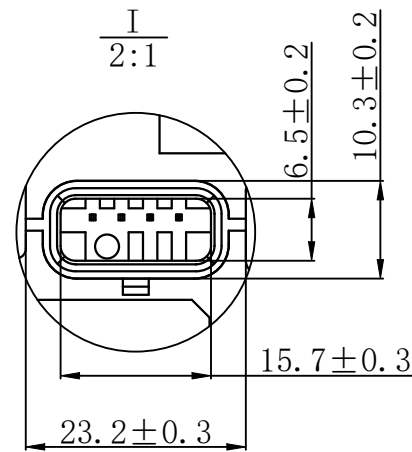
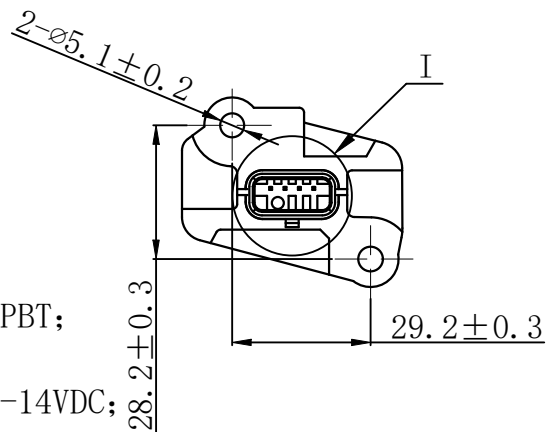
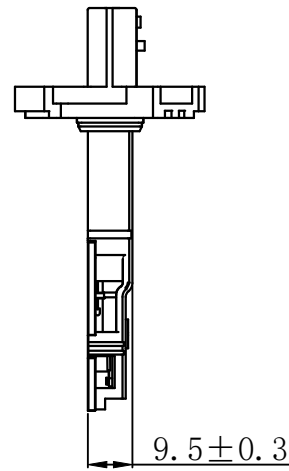
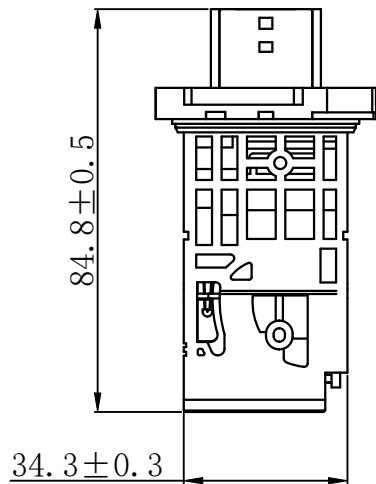


技术要求:

Specifications:

1. 塑料材质PBT;
Plastic Material PBT;
2. 工作电压5--14VDC;
Working Voltage 5-14VDC;
3. 输出信号范围0-15KHZ;
Output Signal range 0-15KHZ;
4. 工作电流≤500mA;
Working current≤500mA;
5. 性能误差范围±3%;
Performance Tolerant range ±3%;
6. 清洁度:不含油,油脂,冷却剂/润滑剂和碎屑.
Cleanliness:Free of oil,grease,coolant/lubricant and debris.

功能插脚图/ (Pin Function)

1	Out	信号输出
2	5V	供电电压
3	Gnd	公共端
4	RT	热敏电阻

				空气流量计 Mass Air Flow Sensor				
标 记	更 改 内 容	签 字	日 期					
设 计		工 艺		图样标记		版 本	重 量	比 例
绘 图		标 准 化		S	A	B	B0	1:1
校 对		审 定						
审 核		日 期		共 1 页			第 1 页	