

**PEUGEOT 307 - SW**

03/02 ⇨ 2009

**4839024SM**



**OEM Code:**

9221K0  
9221Z8  
9634456980




**4939024SM**




**OEM Code:**

9222J9  
9222Z7  
9634456880


Porta lato sinistro - Left hand side door

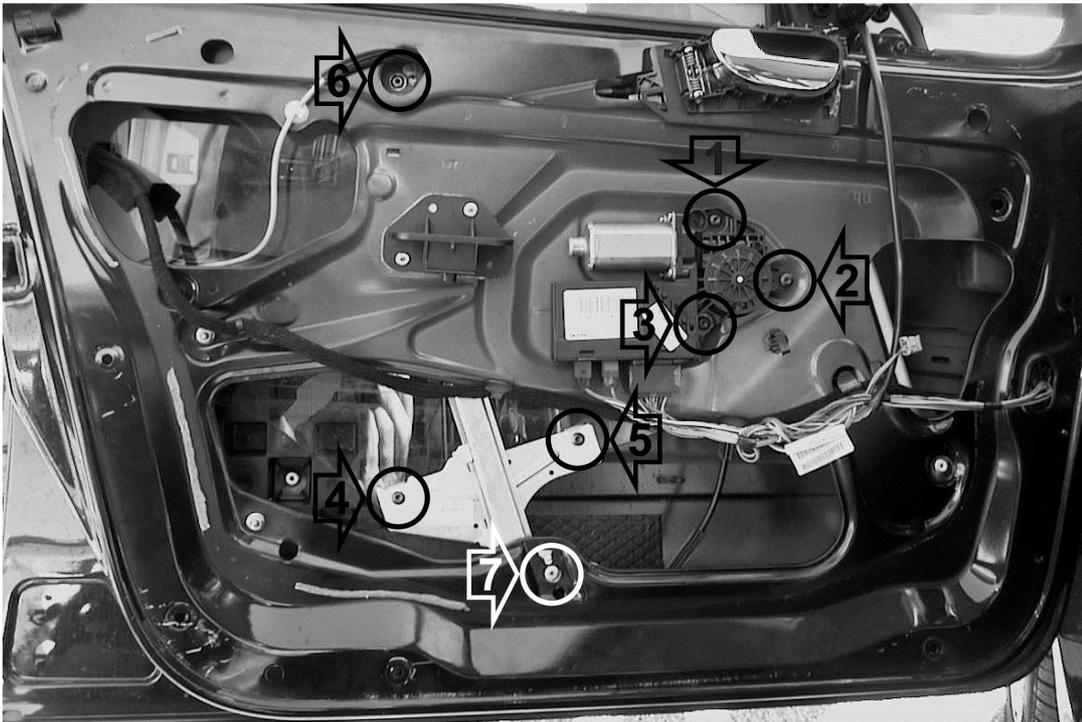

1

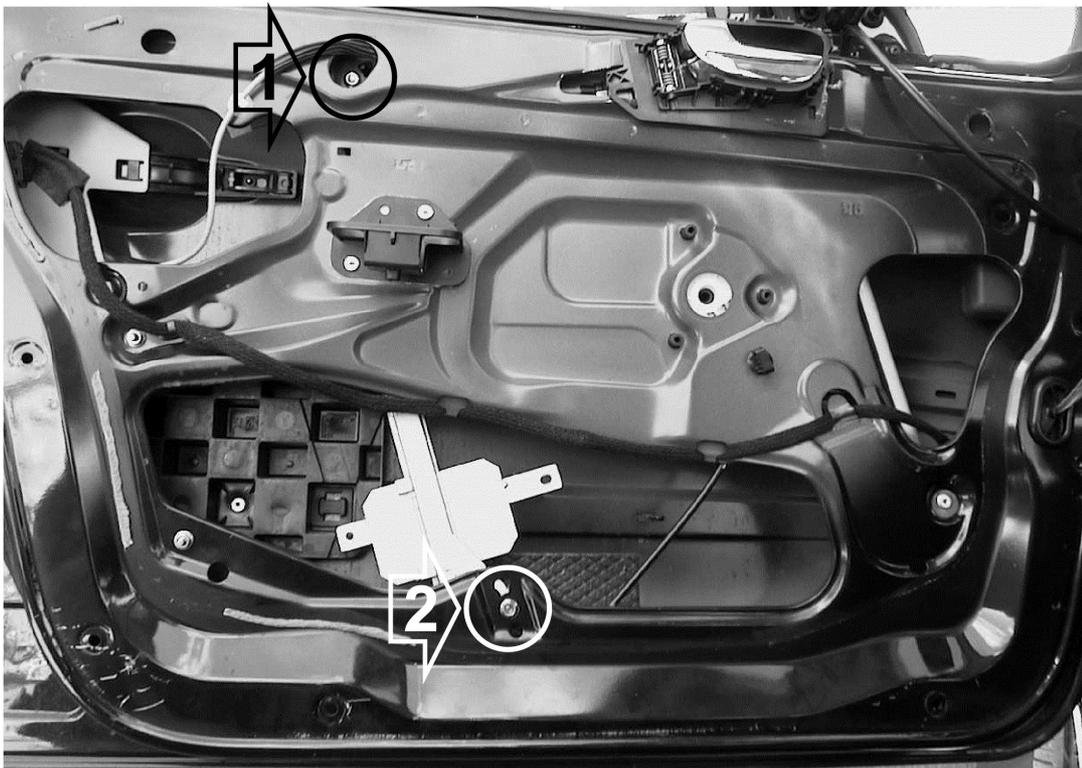

2

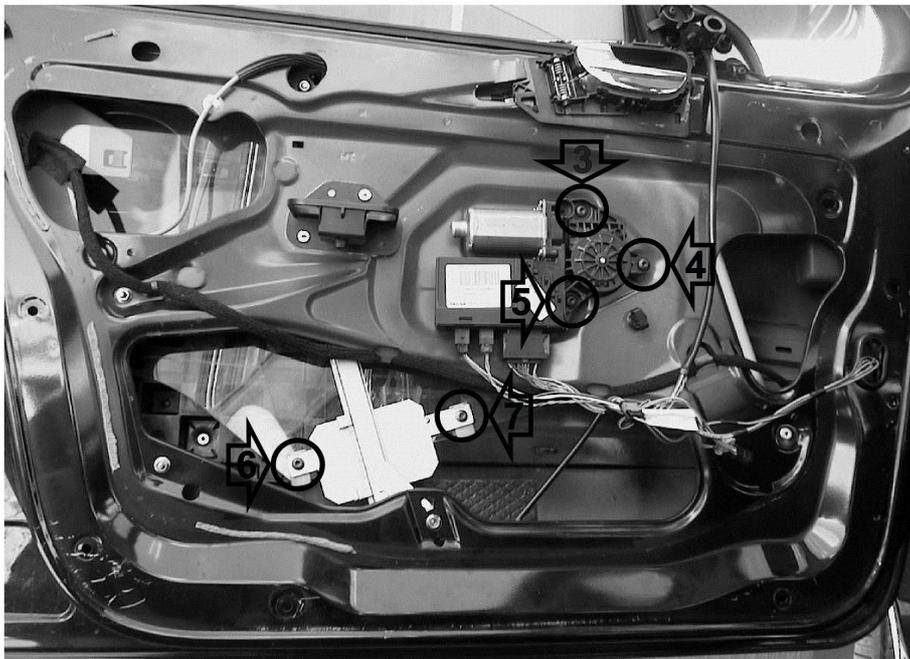

3

**IT OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- 1) Togliere le viti 1, 2 e 3 dal motore (foto 1).
- 2) Togliere le viti in posizione 4, 5, 6 e 7 (foto 1).
- 3) Fissare il meccanismo in posizione 1 e 2 (foto 2).
- 4) Inserire e fissare il motore in posizione 3, 4 e 5 (foto 3).
- 5) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 6 e 7 (foto 3).
- 6) Eseguire il collegamento elettrico, per ripristinare la funzione confort utilizzare le istruzioni del manuale d'uso della vettura.

**GB OPERATIONS TO FOLLOW:**

- 1) Remove the screws no. 1, 2 and 3 of the motor (photo 1).
- 2) Remove the screws in position 4, 5, 6 and 7 (photo 1).
- 3) Fasten the regulator in position 1 and 2 (photo 2).
- 4) Insert and fasten the motor in position 3, 4 and 5 (photo 3).
- 5) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 6 and 7 (photo 3).
- 6) Carry out the electrical connections, to restore the comfort function use the instruction manual of the car.

**FR OPERATIONS A EXECUTER:**

- 1) Enlevez les vis 1, 2 et 3 du moteur (photo 1).
- 2) Enlevez les vis en position 4, 5, 6 et 7 (photo 1).
- 3) Serrez le lève-vitre dans la vis en position 1 et 2 (photo 2).
- 4) Placez et serrez le moteur dans les positions 3, 4 et 5 (photo 3).
- 5) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 6 et 7 (photo 3).
- 6) Exécutez le branchement électrique, pour rétablir le fonction confort veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture.

**ES OPERACIONES A REALIZAR:**

- 1) Quitar los tornillos 1, 2 y 3 del motor (foto 1).
- 2) Quitar los tornillos en los puntos 4, 5, 6 y 7 (foto 1).
- 3) Fijar el mecanismo en los puntos 1 y 2 (foto 2).
- 4) Inserta y fija el motor en los puntos 3, 4 e 5 (foto 3).
- 5) Bajar el vidrio y fijarlo en los puntos 6 y 7 (foto 3).
- 6) Realizar la conexión eléctrica, para restaurar la función de confort utilizar las instrucciones de usuario del coche.

**PT PROCEDIMENTO A SEGUIR:**

- 1) Remova os parafusos no. 1, 2 e 3 do motor (foto 1).
- 2) Remova os parafusos nas posições 4, 5, 6 e 7 (foto 1).
- 3) Fixe o mecanismo na posição 1 e 2 (foto 2).
- 4) Insira e fixe o motor na posição 3, 4 e 4 (foto 3).
- 5) Abaixa o vidro e conserte-o na posição 6 e 7 (Foto 3).
- 6) Proceda às conexões elétricas, para restaurar a função confort, siga o manual de instruções do veículo.

**DE DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:**

- 1) Entfernen Sie die Schrauben Nr. 1, 2 und 3 des Motors (foto 1).
- 2) Entfernen Sie die Schrauben in Position 4, 5, 6 und 7 (foto 1).
- 3) Befestigen Sie den Mechanismus in Position 1 und 2 (foto 2).
- 4) Anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 3, 4 und 5 (foto 3).
- 5) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 6 und 7 (foto 3).
- 6) Die elektrische Verkabelung führen gem, das confort nicht funktionieren folgen Sie das Verwenden Handbuch des Fahrzeugs.

**POWER WINDOW LEFT**