


MERCEDES BENZ C W205 2015-2021 4P DL IZDO/DCHO ELECTRICO SOLO MECANISMO

Puerta delantera izquierda/derecha (4p) sin motor, Front left/right door (4d) without motor, Porte avant gauche/droite (4p) sans le moteur, Porta fronte esquerda/direita (4p) sem motor, Porta fronte sinistra/destra (4p) senza il motore

OEM REFERENCES:

103051 – A2057204923

103052 – A2057205023

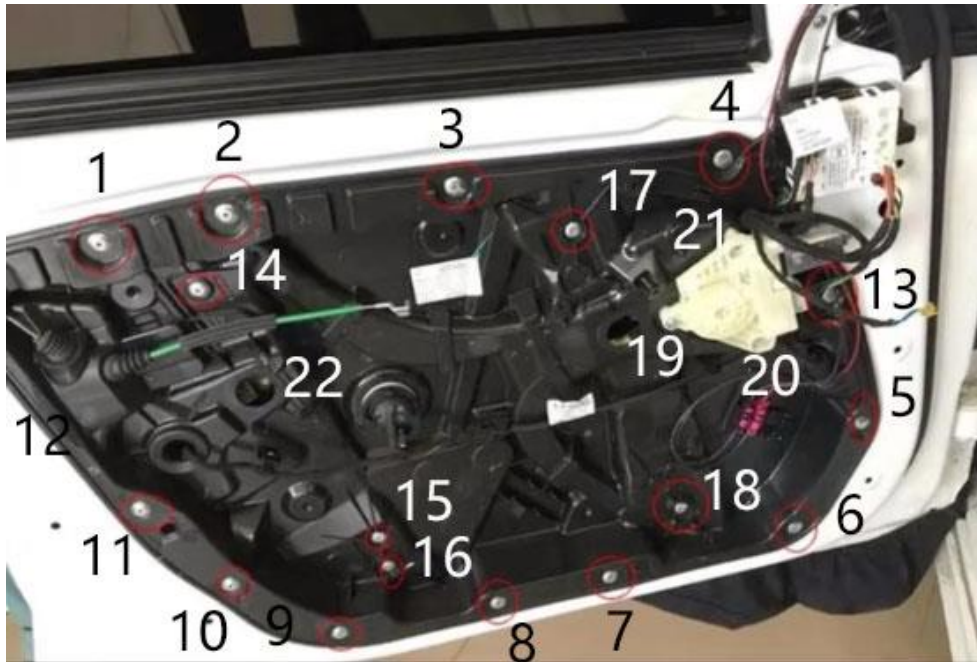

Información General / General Information / Information Généralités / Informação geral / Informazione generale

ESPAÑOL

- a)** Retire el panel de recorte y desconecte el cable de alimentación.
- b)** Retire los tornillos en las posiciones 19, 20 y 21, y luego retire el motor.
- c)** Mueva el cristal hacia arriba y hacia abajo para alinear los tornillos de montaje del cristal con la posición No. 22. Afloje los tornillos de la abrazadera del cristal, separe el cristal del elevador y empuje el cristal hacia arriba hasta el tope para que se quede atascado y no se deslice.
- d)** Perfore los remaches en las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, y retire el panel del elevador de la puerta.
- e)** Perfore los remaches en las posiciones 14, 15, 16, 17 y 18. Separe el elevador del panel de la puerta, instale un nuevo elevador y remache los remaches en las posiciones 14, 15, 16, 17 y 18.
- f)** Empuje el deslizador en el elevador a la posición No. 22. Remache los remaches en las posiciones 1-13. Baje el cristal, asegurándose de que quede bien encajado en el centro de la abrazadera del cristal y apriete los tornillos de la abrazadera del cristal.
- g)** Instale el motor y apriete los tornillos en las posiciones 19, 20 y 21. Vuelva a conectar los cables.
- h)** Verifique si la función está normal.
- i)** Vuelva a instalar el panel interior.

MERCEDES BENZ C W205 2015-2021 4P DL IZDO/DCHO ELECTRICO SOLO MECANISMO

Puerta delantera izquierda/derecha (4p) sin motor, Front left/right door (4d) without motor, Porte avant gauche/droite (4p) sans le moteur, Porta frente esquerda/direita (4p) sem motor, Porta fronte sinistra/destra (4p) senza il motore

OEM REFERENCES:

103051 – A2057204923

103052 – A2057205023

ENGLISH

- a)** Remove the trim panel and disconnect the power cable.
- b)** Remove the screws at positions 19, 20, and 21, then remove the motor.
- c)** Push the glass up and down to align the mounting screws of the glass with position No. 22. Loosen the screws of the glass clamp, separate the glass from the lifter, and push the glass upwards to the top to jam it so that it does not slide.
- d)** Drill out the rivets at positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13, then remove the lifter door panel.
- e)** Drill out the rivets at positions 14, 15, 16, 17, and 18. Separate the lifter from the door panel, install the new lifter, and rivet the rivets at positions 14, 15, 16, 17, and 18.
- f)** Push the slider on the lifter to position No. 22. Rivet the rivets in positions 1-13. Lower the glass, ensuring it is properly positioned in the middle of the glass clamp, and tighten the glass clamp screws.
- g)** Install the motor and tighten the screws at positions 19, 20, and 21. Reconnect the connecting wires.
- h)** Check whether the function is normal.
- i)** Reinstall the interior panel.

FRANÇAIS

- a)** Retirez le panneau de garniture et déconnectez le câble d'alimentation.
- b)** Retirez les vis aux positions 19, 20 et 21, puis retirez le moteur.
- c)** Déplacez le verre de haut en bas pour aligner les vis de montage du verre avec la position n° 22. Desserrer les vis du collier de verre, séparez le verre du lève-vitre et poussez le verre vers le haut jusqu'à ce qu'il se bloque pour qu'il ne glisse pas.
- d)** Percez les rivets aux positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, puis retirez le panneau du lève-vitre de la porte.
- e)** Percez les rivets aux positions 14, 15, 16, 17 et 18. Séparez le lève-vitre du panneau de la porte, installez un nouveau lève-vitre et rivetez les rivets aux positions 14, 15, 16, 17 et 18.
- f)** Poussez le curseur du lève-vitre à la position n° 22. Rivetez les rivets aux positions 1-13. Abaissez le verre, en vous assurant qu'il soit correctement positionné au centre du collier de verre, puis serrez les vis du collier de verre.
- g)** Installez le moteur et serrez les vis aux positions 19, 20 et 21. Reconnectez les câbles.
- h)** Vérifiez si la fonction est normale.
- i)** Réinstallez le panneau intérieur.

PORTUGUÊS

- a)** Remova o painel de acabamento e desconecte o cabo de alimentação.
- b)** Remova os parafusos nas posições 19, 20 e 21 e remova o motor.
- c)** Mova o vidro para cima e para baixo para alinhar os parafusos de montagem do vidro com a posição nº 22. Afrouxe os parafusos do suporte do vidro, separe o vidro do elevador e empurre o vidro para cima até que fique travado, para que não escorregue.
- d)** Fure os rebites nas posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e remova o painel do elevador da porta.
- e)** Fure os rebites nas posições 14, 15, 16, 17 e 18. Separe o elevador do painel da porta, instale um novo elevador e rebite os rebites nas posições 14, 15, 16, 17 e 18.
- f)** Empurre o deslizante do elevador para a posição nº 22. Rebite os rebites nas posições 1-13. Abaixar o vidro, certificando-se de que esteja corretamente posicionado no centro do suporte do vidro, e aperte os parafusos do suporte do vidro.

MERCEDES BENZ C W205 2015-2021 4P DL IZDO/DCHO ELECTRICO SOLO MECANISMO

Puerta delantera izquierda/derecha (4p) sin motor, Front left/right door (4d) without motor, Porte devant gauche/droite (4p) sans le moteur, Porta fronte esquerda/direita (4p) sem motor, Porta fronte sinistra/destra (4p) senza il motore

OEM REFERENCES:

103051 – A2057204923

103052 – A2057205023

g) Instale o motor e aperte os parafusos nas posições 19, 20 e 21. Reconecte os fios de conexão.

h) Verifique se a função está normal.

i) Reinstale o painel interior.

ITALIANO

a) Rimuovere il pannello di rifinitura e scollegare il cavo di alimentazione.

b) Rimuovere le viti nelle posizioni 19, 20 e 21, quindi rimuovere il motore.

c) Muovere il vetro su e giù per allineare le viti di montaggio del vetro con la posizione n° 22. Allentare le viti della pinza del vetro, separare il vetro dal sollevatore e spingere il vetro verso l'alto fino a bloccarlo, in modo che non scivoli.

d) Forare i rivetti nelle posizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, quindi rimuovere il pannello del sollevatore dalla porta.

e) Forare i rivetti nelle posizioni 14, 15, 16, 17 e 18. Separare il sollevatore dal pannello della porta, installare un nuovo sollevatore e fissare i rivetti nelle posizioni 14, 15, 16, 17 e 18.

f) Spingere il cursore del sollevatore nella posizione n° 22. Fissare i rivetti nelle posizioni 1-13. Abbassare il vetro, assicurandosi che sia correttamente allineato al centro della pinza del vetro e stringere le viti della pinza del vetro.

g) Installare il motore e stringere le viti nelle posizioni 19, 20 e 21. Ricollegare i fili di collegamento.

h) Verificare se la funzione è normale.

i) Reinstallare il pannello interno.