

Productinformatieblad

Robert Bosch

0414720266

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja ☐

Schuifmaat of afstandrij voor afstelling juiste montagehoek

Product specifieke informatie

Programmeren

☐ Nee ☐

Vrijschakelen

☐ Nee ☐

Adaptiewaarden resetten

☐ Nee ☐

Ontluchten

☐ Nee ☐

Afstelling op motor_1

☐ Ja ☐

4 cil: A=cil 4: 65,6 mm, cil 3: 153,6 mm, cil 2: 245 mm, cil 1: 333 mm.



3 cil: A=cil 3: 64,8 mm, cil 2: 156,2 mm, cil 1: 244,2 mm.

Afstelling op motor_2

☐ Ja ☐

4 cil: Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 180° terug.

3 cil: Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 225° terug.

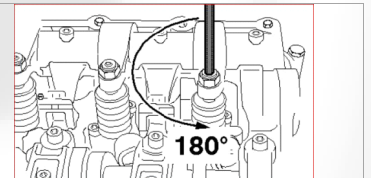

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

12 Nm + 270°

Borgmoer afstelschroef

30 Nm

Bouten tuimelaaras

20 Nm + 90°

Bouten kleppendecksel

10 Nm

Montagevoorschriften

Rekbouten vervangen

Afstelschroef van tuimelaar vervangen

Tuimelaarasbouten vervangen

Brandplaat vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.