


Produkt Infoblatt

Delphi

9044A130A-12B1



spezielle Werkzeuge benötigt? Ja

Nach Lösen der Pumpenflansch und das Antriebsrad muss das Zahnrad abgestützt werden, bevor die Pumpe aus der motor demontiert wird.

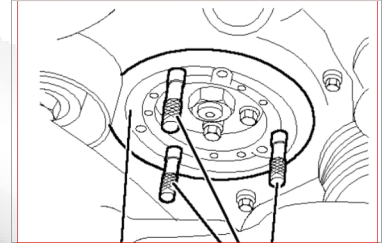

Produktspezifische Informationen

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| Programm | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="text"/> |
| Freischalten | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="text"/> |
| Anpassungswerte zurücksetzen | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="text"/> |
| Bluten | <input type="checkbox"/> Ja | Handförderpumpe vorne kraftstofffilter ans |
| Einstellung_1 | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="text"/> |
| | | <input type="text"/> |
| | | <input type="text"/> |
| Einstellung_2 | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| | | <input type="text"/> |
| | | <input type="text"/> |



Anziehdrehmomente

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Befestigung Kraftstoffpumpe | 22 Nm |
| Antriebsrad an Kraftstoffpumpe | 32 Nm |
| Befestigung Kraftstoffpumpeaufhängung | Am pumpe: 23 Nm, Am Motor: 33 Nm |
| Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern | 40 Nm |
| | |
| | |

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.