


## Information du produit

Delphi

28331942-12B1

Besoin des outils spéciaux?  Oui

- 1: Pige du pignon arbre à cames
- 2: Outillage de fixation et de blocage du pignon de pompe
- 3: Extracteur pour pignon de pompe à carburant

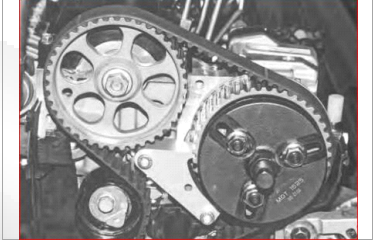

## Information spécifique du produit

Programmer  Oui

La programmation de pompe existante doit être supprimée. Le DCU reconnaît que la pompe été remplacée. Au démarrage le DCU gardera la vitesse basse les premières 8 secondes pour que la pompe puisse se remplir.

Déconnecter  Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption  Non

Purger  Oui

Réglage sur moteur\_1  Oui

Respectez la marque sur pignon de la pompe due à la synchronisation des i



Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant	21 Nm
connexion support du pompe d'injection	10 Nm
roue motrice sur pompe à carburant	15 Nm + 60°
Connections tubes hautes pression	28 Nm
support moteur	62 Nm

## Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.