


## Information du produit

Delphi

R00301Z-12B1

Besoin des outils spéciaux?  Oui

Aide au serrage d'injecteurs lors du montage/démontage

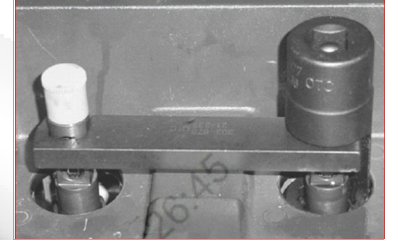

## Information spécifique du produit

Programmer  Oui  Non Code C2I (16 caractères)

Quand l'injecteur est révisé le code doit être programmé sur l'étiquette.

Déconnecter  Non  Oui

Réinitialiser les valeurs d'adaption  Non  Oui

Purger  Oui  Non 30 S AVEC LES CONNECTEURS LÂCHES!!!!

Réglage sur moteur\_1  Oui  Non

angle de l'injecteur avec des outils spéciaux (alignement)

Réglage sur moteur\_2  Oui  Non



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse 52 Nm

Connections tubes hautes pression 40 Nm

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace les baques d'étanchéité

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--