


Productinformatieblad

Delphi

28331942-12B1

Speciaal gereedschap nodig? Ja

- 1: Pen voor nokkenastandwiel
- 2: Pomptandwiel blokkeer en fixeer gereedschap
- 3: Poelietrekker voor brandstofpomptandwiel

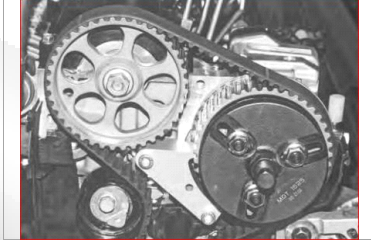

Product specifieke informatie

Programmeren Ja Pomp ontluchtingsprocedure

De aanwezige pomp programmering moet worden gewist. De DCU herkent dan dat de pomp vervangen is. Bij het starten zal de DCU de eerste 8 seconden het toerental laag houden zodat de pompo kan vullen.

Vrijschakelen Nee

Adaptiewaarden resetten Nee

Ontluchten Ja 1ste keer starten na programmeren

Afstelling op motor_1 Ja

Respecteer merkteken pomptandwiel wegens drukpulssynchronisatie

Afstelling op motor_2

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens 21 Nm

Bevestiging brandstofpomp steun 10 Nm

Aandrijf wiel aan brandstofpomp 15 Nm + 60°

Leidingkoppelingen (hoge druk) 28 Nm

Motorsteun 62 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.