


# Productinformatieblad

Delphi

R02801D-12B1

Speciaal gereedschap nodig?

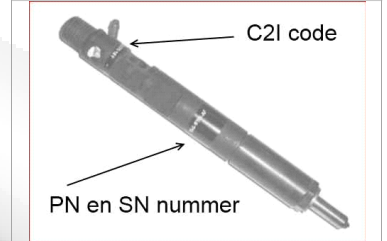

## Product specifieke informatie

Programmeren	<input type="text" value="Ja"/>	C2I code (16 karakters)	<input type="text"/>
Indien de verstuiver is gereviseerd dient de code op de later aangebrachte sticker te worden geprogrammeerd.			
Vrijschakelen	<input type="text" value="Nee"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adaptiewaarden resetten	<input type="text" value="Nee"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ontluchten	<input type="text" value="Ja"/>	<b>30 S MET STEKKERS LOS STARTEN!!!</b>	
Afstelling op motor_1	<input type="text" value="Nee"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Afstelling op motor_2	<input type="text" value="--"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	19 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	40 Nm

## Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

### Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

--	--	--	--