


Productinformatieblad

Delphi

R02801D

Speciaal gereedschap nodig? Nee

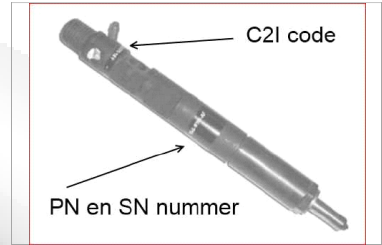

Product specifieke informatie

Programmeren	<input type="checkbox"/> Ja	C2I code (16 karakters)	
Indien de verstuiver is gereviseerd dient de code op de later aangebrachte sticker te worden geprogrammeerd.			
Vrijschakelen	<input type="checkbox"/> Nee		
Adaptiewaarden resetten	<input type="checkbox"/> Nee		
Ontluchten	<input type="checkbox"/> Ja	30 S MET STEKKERS LOS STARTEN!!!	
Afstelling op motor_1	<input type="checkbox"/> Nee		
Afstelling op motor_2	<input type="checkbox"/> --		

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	19 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	40 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

--	--	--	--