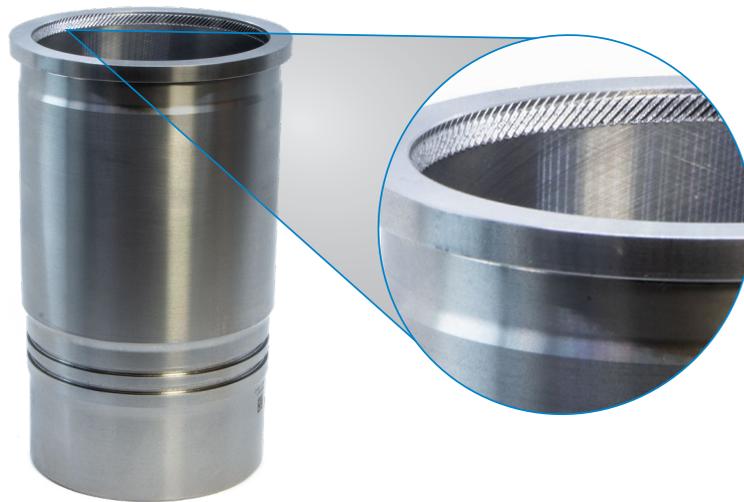



PI 2173

 Uniquement pour professionnels !
1/1

PRODUCT INFORMATION

CHEMISE DE CYLINDRE AVEC MOLETAGE SPÉCIAL

DEUTZ TTCD 7.8 L6


Constructeur	Désignation	Type de carburant	Type d'alimentation du moteur	Cylindre	Ø du cylindre	Course	Cylindrée	N° d'article	Ensemble
Deutz	TTCD 7.8 L6	Diesel	(LA)	6	110	136,0	7800	89 940 110	41 628 960

Les moteurs utilisés par les machines agricoles ou de construction fonctionnent généralement pendant de nombreuses heures de service au ralenti. La marche au ralenti favorise la formation de calamine. Pour mieux répondre à ces conditions de fonctionnement, Deutz utilise cette chemise de cylindre avec un moletage spécial sur le moteur TTCD 7.8 L6.

Le moletage favorise l'écaillage de la calamine et empêche ainsi l'accumulation de dépôts de calamine. Les dépôts de calamine peuvent en effet entraîner une forte augmentation de la consommation d'huile, car ils endommagent la surface de la chemise de cylindre.

C'est pour cette raison que la chemise de cylindre portant le numéro d'article 89 940 110 doit être utilisée pour la version agricole du moteur Deutz TTCD 7.8, notamment en cas de réparation. Motorservice la propose dans sa gamme de produits avec le piston en acier correspondant (n° d'article 41 628 600).

REMARQUE

Contrairement à d'habitude, le piston ne peut pas être monté par le haut. Il doit être monté depuis le côté vilebrequin.