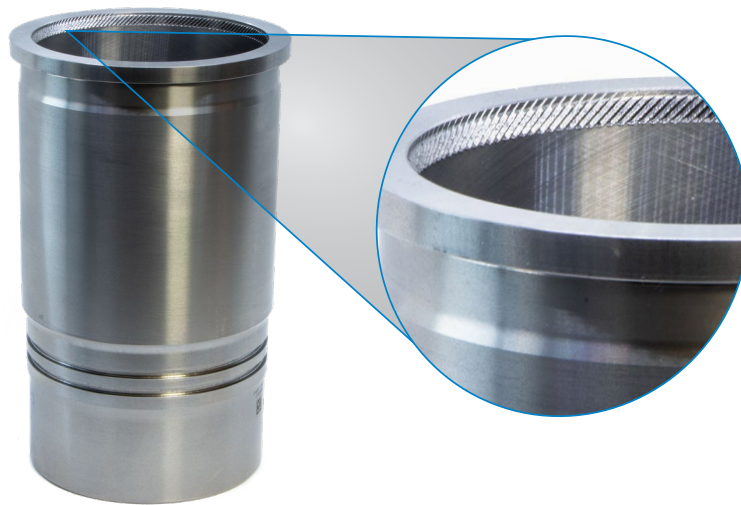



PI 2173

 Só para técnicos especializados!
1/1

PRODUCT INFORMATION

CAMISA DE CILINDRO COM PICOTADO ESPECIAL

DEUTZ TTCD 7.8 L6


Fabricante	Designação	Tipo de combustível	Tipo de superalimentação	Cilindro	Ø do cilindro	Curso	Cilindrada	Número do produto	Conjunto
Deutz	TTCD 7.8 L6	Diesel	(LA)	6	110	136,0	7800	89 940 110	41 628 960

Os motores, utilizados em máquinas agrícolas ou de construção, costumam ter tempos de funcionamento longos em marcha lenta. A marcha lenta propicia a formação de óleo carbonizado. Para fazer face a esses estados de funcionamento mais eficazmente, a Deutz emprega no motor TTCD 7.8 L6 esta camisa de cilindro com um picotado especial.

O picotado propicia a descamação do óleo carbonizado, evitando a acumulação de depósitos duros de óleo carbonizado. Caso contrário, os depósitos de óleo carbonizado podem causar um consumo de óleo muito maior, pois os depósitos danificam a superfície da camisa de cilindro.

Por este motivo deverá ser utilizada, mesmo em reparos, a camisa de cilindro com o número do produto 89 940 110 na versão agrícola do motor Deutz TTCD 7.8. Esta vem incluída no portfólio de produtos da Motorservice junto com o pistão em aço adequado com o número do produto 41 628 600.



NOTA

O pistão não pode ser montado por cima como habitualmente. Ele tem de ser montado a partir do lado do virabrequim.