




## Montage sur: PEUGEOT BIPPER (CAG)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière le vide poche (1). Dévisser les 3 vis Torx (T20) sur la partie supérieure du vide poche (2).

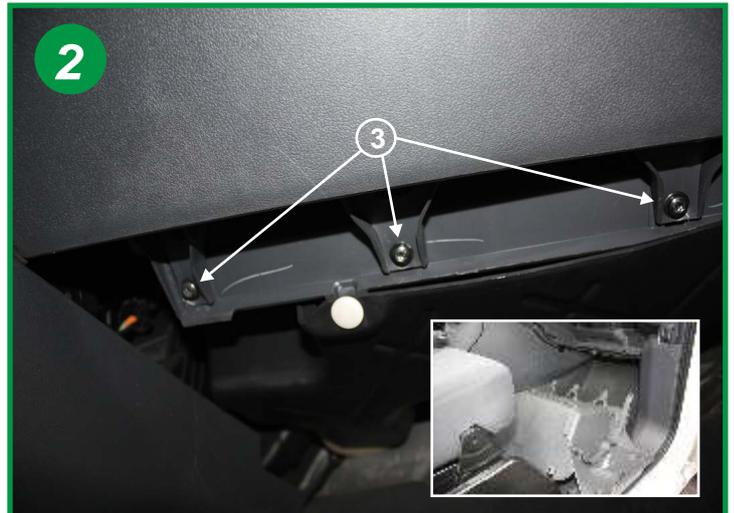

Dévisser ensuite les 3 vis Torx (T20) situées sous le vide poche (3). Extraire dans sa totalité le vide poche et le déposer (voir encadré).



Ouvrir le boîtier filtrant par la gauche (4) et retirer la trappe.



Sortir le filtre usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**