
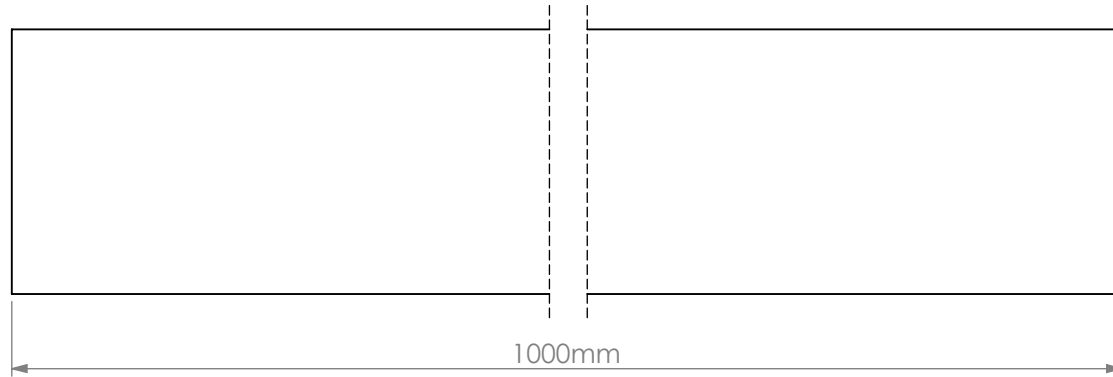


Kullanım Alanı: Çok yüksek ozon dayanımı, iyi yağ dayanımı, glikol antifirizi dayanımı.

Usage Area : Very high ozone resistance, resistance is good oil, glycol antifreeze strength.

Özellikleri : Sıcaklık dayanımı -50°C den +180°C arasındadır. **Çalışma Basıncı:**3.1Bar. **Patlama Basıncı:**9.1Bar.

Features : Temperature tolerance between -50°C +180°C. **Operational Pressure Value:**3.1Bar. **Explosion Pressure Value:**9.1Bar.

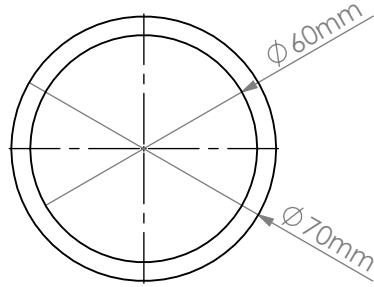

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 1:2			VMQ-POL-VMQ	Çizen Designed by	Veli Oruç	01.04.2019
Sayfa No Page No 1/1	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr) 1255.85	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	2.04.2019
				Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	2.04.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü alınmalıdır.	Parça Adı / Açıklama Part Name / Explanation	Parça Kodu Part Code		
			60mm x 70mm = 100cm Düz Hortum	ERP Kodu ERP Code		
					31065770	



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date