
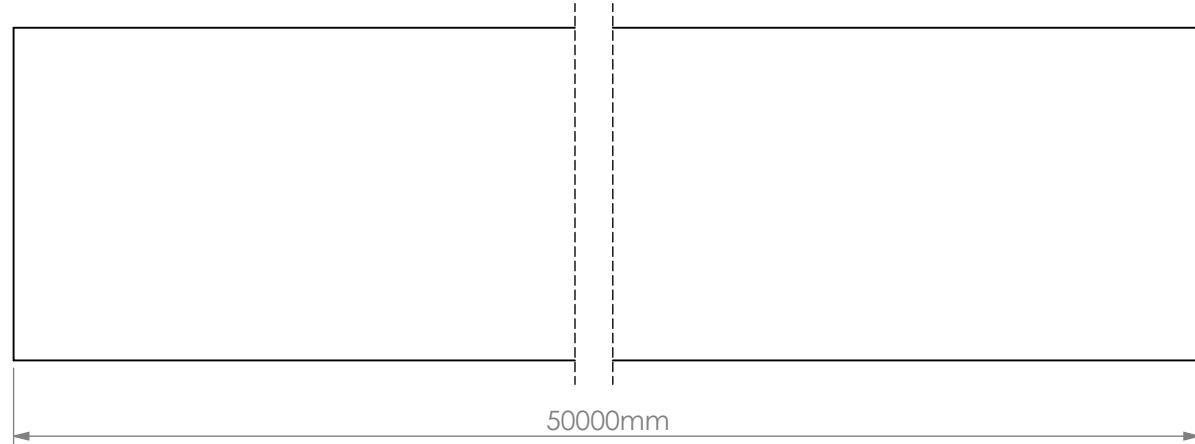


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-40°C ile +120°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +150°C'dir.

Features : Operating Temperature “-40°C to +120°C”. Peak temperature : +150°C.

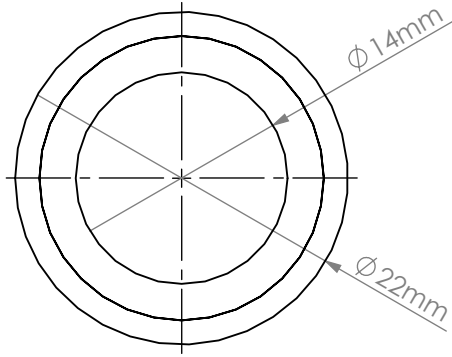

Bu doküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances		Malzeme / Material			Tarih Date			
		(mm) 2:1	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.		Epdm-PES-Epdm		Çizen Designed by	V.ORUÇ	05.02.2019		
Sayfa No Page No	A3	Ağırlık / Weight (gr)			Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	12.02.2019			
1/1		13571.68				Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	12.02.2019			
		Parça Adı / Açıklama			Part Name / Explanation		Parça Kodu		Part Code		
		14*22 mm Kalorifer Hortumu (S Tipi)					M13021-0015-0000-00				
			Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.				ERP Kodu	ERP Code	50066122		

Değişiklikler
Revision
No

00

05.02.2019

12.02.2019

12.02.2019