
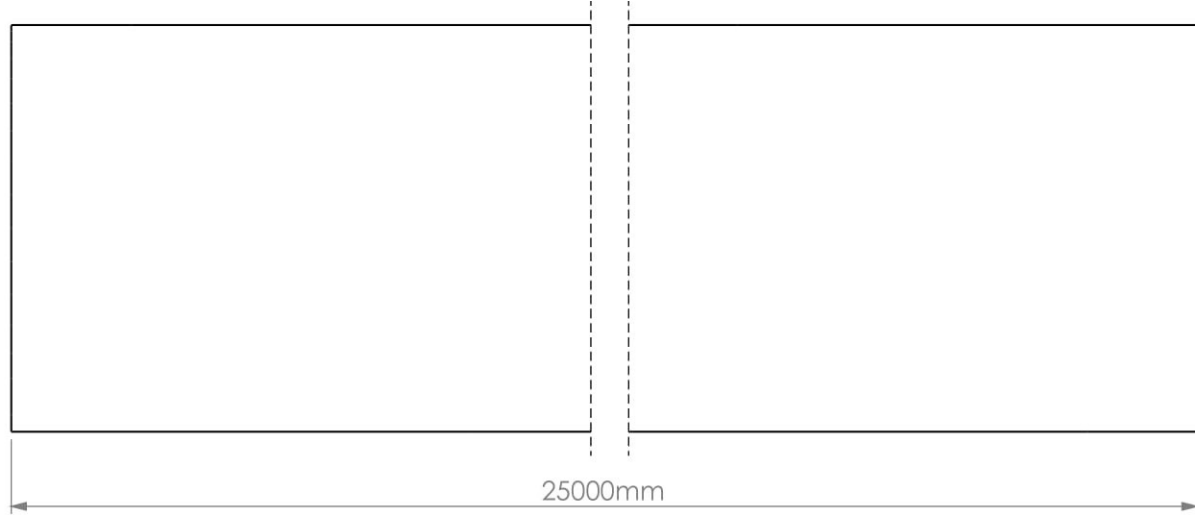


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-40°C ile +120°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +150°C’dir.

Features : Operating Temperature “-40°C to +120°C”. Peak temperature : +150°C.

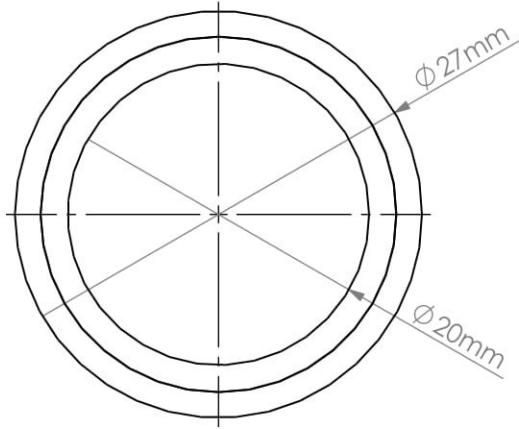

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances		Malzeme / Material				Tarih Date	
		(mm) 2:1	Belirtilmeyen toleranslar DIN 73411/A'ya göre alınmalıdır.		Epdm-PES-Epdm		Çizen Designed by		Admin	08.05.2018
Sayfa No Page No		A4			Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	20.03.2019	
1/1					7751.88		Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	20.03.2019	
			Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation		Parça Kodu		Part Code	
			20mm x 27mm Kalorifer Hortumu / S Tipi				M13021-0031-0000-00			
							ERP Kodu		ERP Code	
									50066140	
			Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.							

Değişiklikler

Revision

00