
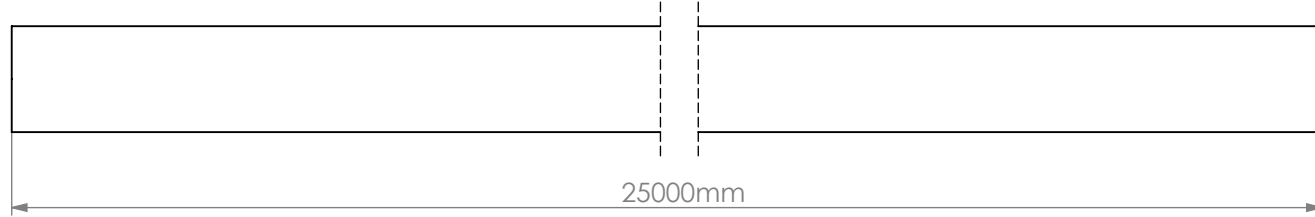


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C'dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇÜK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇÜK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 2:1			Nbr-PES	Çizen Designed by	V.ORUÇ	07.02.2019
Sayfa No Page No			Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	
1/1	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	989.37	80 ±5	Onaylayan Approved by	
			Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			3,2*7,0 Mm B-Tipi Yakıt Ve Yag Hortumu (Örgülü)		M16023-0003-0000-00	
					ERP Kodu	ERP Code
					50068105	

Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date

07.02.2019

12.02.2019

12.02.2019