
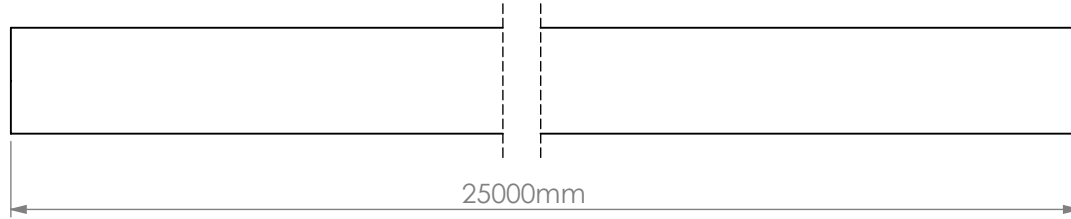


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde basınçsız yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems without pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 2:1			Nbr	Çizen Designed by	V.ORUÇ	29.01.2019
Sayfa No Page No	A4	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	31.01.2019
1/1			1050.63	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	31.01.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü alınmalıdır.	Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			2.80*7.00 mm Yakıt Hortumu (C Tipi)		M16002-0002-0000-00	
					ERP Kodu	ERP Code
					50068403	



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date