
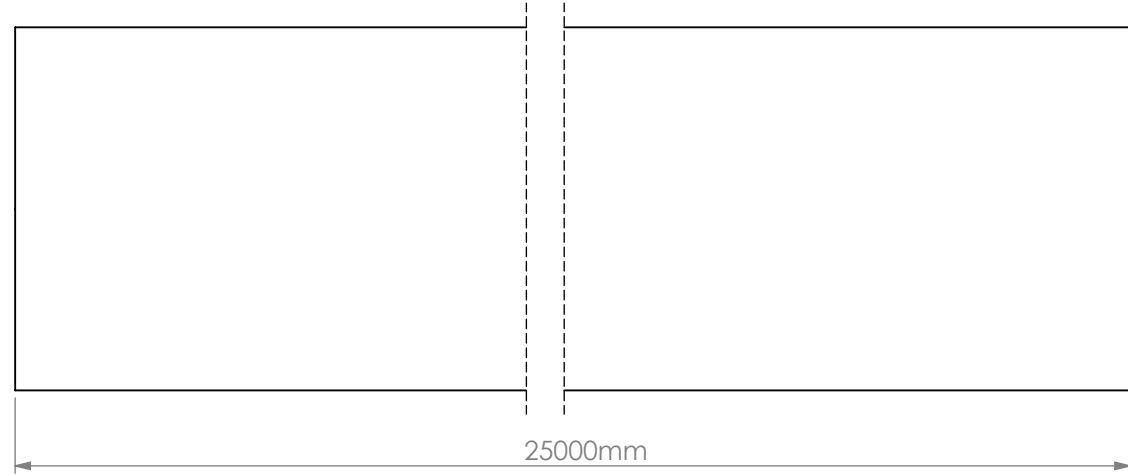


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde basınçsız yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems without pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C'dir.

Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.

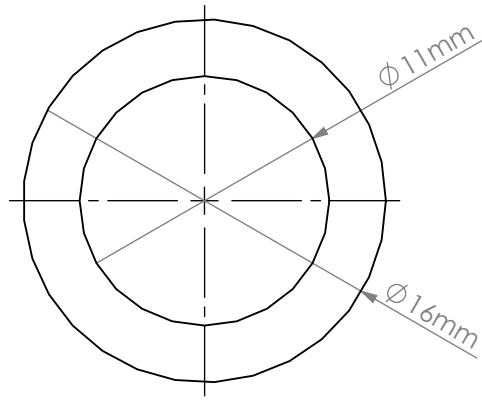

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances		Malzeme / Material				Tarih Date	
		(mm) 3:1	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.		Nbr		Çizen Designed by		Kerim Attugeyik	30.01.2019
Sayfa No Page No		A4			Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by		M. İğdecioğlu	12.02.2019
1/1					3445.93	80 ±5	Onaylayan Approved by		M. İğdecioğlu	12.02.2019
			Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.		Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation		Parça Kodu	Part Code
					11.00*16.00 mm Yakit Hortumu (C Tipi)				M16002-0038-0000-00	
									ERP Kodu	ERP Code
									50068471	



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00