
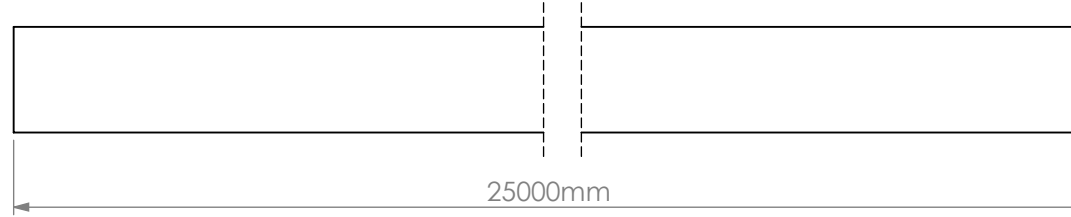


**Kullanım Alanı:** Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, LPG, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemleri ve düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

**Usage Area :** Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems under low pressure in automotive industry.

**Özellikleri :** Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir. Hava şartlarına, ozona, aside, aşınmaya ve yaşlanmaya dayanıklıdır.

**Features :** Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C. Good resistance against ozone, acid, abrasion, ageing and weather.



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.  
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.

| Ölçek                                                                                |    | Scale                               | Toleranslar / Tollerances                                               | Malzeme / Material      |  |                               | Tarih<br>Date |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------|
|   |    | (mm) 2:1                            | Belirtilmeyen toleranslar<br>DIN ISO 3302-1 M2C'ye<br>göre alınmalıdır. | Nbr-PES-Cr              |  | Çizen<br>Designed by          | V.ORUÇ        | 06.02.2019 |
| Sayfa No<br>Page No                                                                  | A4 | Ağırlık / Weight (gr)               |                                                                         | Sertlik / Shore (ShA)   |  | Kontrol eden<br>Controlled by | M. İğdecioglu | 6.02.2019  |
| 1/1                                                                                  |    | 1007.42                             |                                                                         | 75 ±5                   |  | Onaylayan<br>Approved by      | M. İğdecioglu | 6.02.2019  |
|  |    | Parça Adı / Açıklama                |                                                                         | Part Name / Explanation |  | Parça Kodu                    | Part Code     |            |
|                                                                                      |    | 3.20*7.00 mm Yakıt Hortumu (E Tipi) |                                                                         | M16035-0005-0000-00     |  | ERP Kodu                      | ERP Code      |            |
|                                                                                      |    |                                     |                                                                         | 50068707                |  |                               |               |            |
|                                                                                      |    |                                     | Teknik resim üzerinden ölçü<br>almayınız.                               |                         |  |                               |               |            |



Değişiklikler  
Revision

Revision  
No

00