
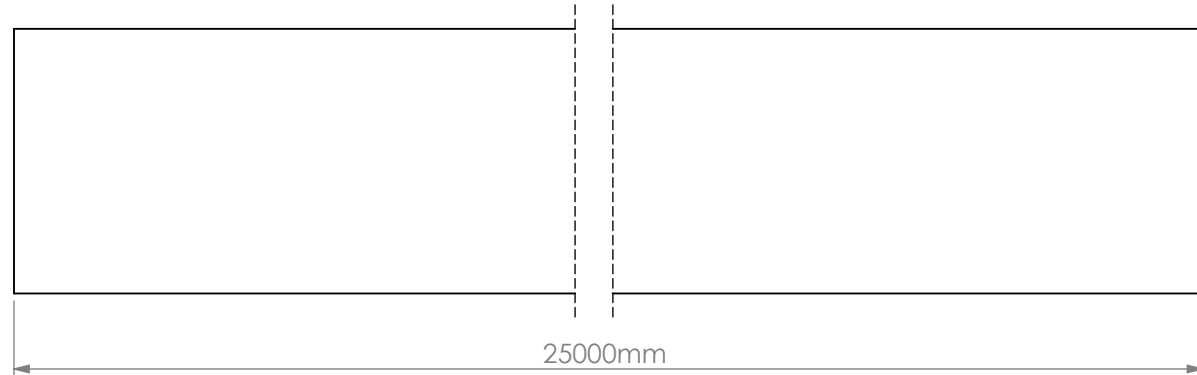


**Kullanım Alanı:** Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, LPG, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemleri ve düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

**Usage Area :** Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems under low pressure in automotive industry.

**Özellikleri :** Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir. Hava şartlarına, ozona, aside, aşınmaya ve yaşlanmaya dayanıklıdır.

**Features :** Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C. Good resistance against ozone, acid, abrasion, ageing and weather.

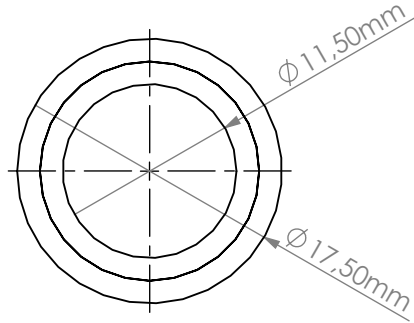

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.  
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇUK.

| Ölçek                                                                                        | Scale | Toleranslar / Tollerances                                               | Malzeme / Material                              |                                |                               | Tarih<br>Date |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  (mm) 2:1 |       |                                                                         | Nbr-PES-Cr                                      | Çizen<br>Designed by           | V.ORUÇ                        | 07.02.2019    |
| Sayfa No<br>Page No<br>1/1                                                                   | A4    | Belirtilmeyen toleranslar<br>DIN ISO 3302-1 M2C'ye<br>göre alınmalıdır. | Ağırlık / Weight (gr)<br>4516.82                | Sertlik / Shore (ShA)<br>75 ±5 | Kontrol eden<br>Controlled by |               |
|                                                                                              |       |                                                                         | Parça Adı / Açıklama<br>Part Name / Explanation | Onaylayan<br>Approved by       |                               |               |
|                                                                                              |       |                                                                         | 11.50*17.50 mm Yakıt Hortumu (E Tipi)           | Parça Kodu<br>Part Code        | M16035-0038-0000-00           |               |
|                                                                                              |       |                                                                         |                                                 | ERP Kodu<br>ERP Code           | 50068769                      |               |