


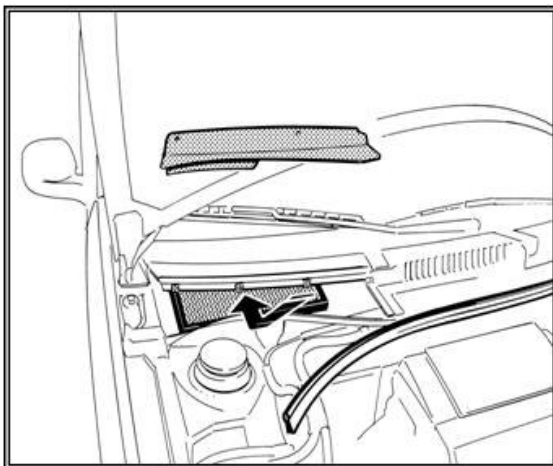

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare il pannello di chiusura del vano filtro abitacolo. (2) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo.
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the top of the cabin filter housing. (2) Substitute the old filter with the new filter.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez le couvercle du filtre habitacle. (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte el panel de cierre del alojamiento del filtro del habitáculo. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Abdeckung des Aufnahmefachs Innenraumfilter demontieren. (2) Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

AUDI	A3	1996 >
AUDI	TT	1998 >
SEAT	AROSA	1997 >
SEAT	CORDOBA	1993 >
SEAT	IBIZA	1993 >
SEAT	INCA	1995 >
SEAT	TOLEDO	1999 >
ŠKODA	OCTAVIA	1997 >
ŠKODA	SUPERB	2002 >

VOLKSWAGEN	BORA	1998 >
VOLKSWAGEN	CADDY	1995 >
VOLKSWAGEN	GOLF III	1993 >
VOLKSWAGEN	LUPO	1998 >
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	1998 >
VOLKSWAGEN	PASSAT	2000 >
VOLKSWAGEN	POLO	1994 >
VOLKSWAGEN	VENTO	1993 >