


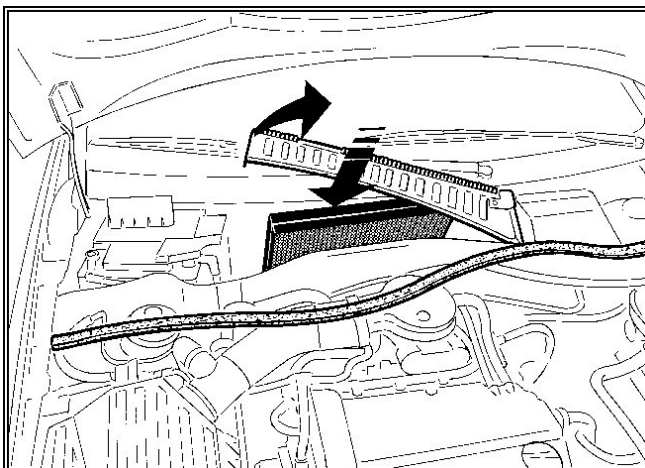

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo, inserendolo nell'apposito vano.
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Substitute the old filter with the new, putting it in the housing.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre en l'insérant dans l'ouverture appropriée.
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Sustituya el filtro viejo con el nuevo introduciéndolo en el alojamiento adecuado.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Den alten Filter gegen einen neuen austauschen und in die hierfür vorgesehene Aussparung einsetzen.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

CADILLAC

BLS

2006 >

OPEL VAUXALL

COMBO TOUR

2001 >

OPEL VAUXALL

CORSA C

2000 >

OPEL VAUXALL

SIGNUM

2003 >

OPEL VAUXALL

TIGRA TWIN TOP

2004 >

OPEL VAUXALL

VECTRA C

2002 >

SAAB

9.3 SPORT SEDAN

2002 >