


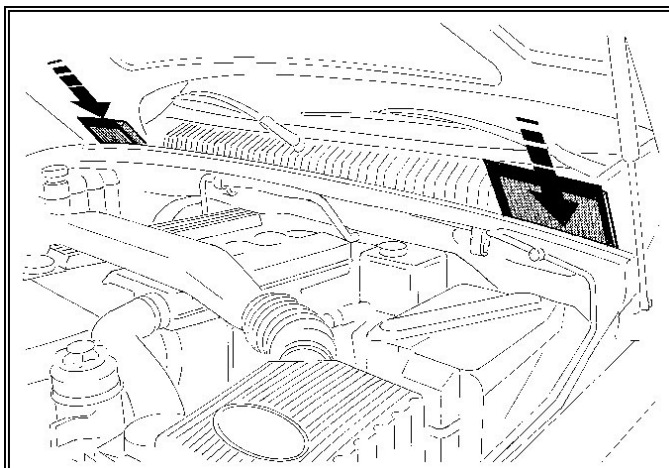

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare i coperchi dei vani filtri abitacolo. (2) Sostituire i due filtri con i nuovi .
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the security locks of the filter on both sides. (2) Substitute the old filters with the new filters.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez les fermetures du support des filtre sur les deux côtés. (2) Remplacer l'ancien filtres par le nouveau .
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte las tapas de los alojamientos de los filtros del habitáculo. (2) Sustituya los dos filtros con los nuevos.

DE

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Abdeckungen der Aufnahmefächer Innenraumfilter demontieren. (2) Die beiden Filter durch neue ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

LAND ROVER

RANGE ROVER

1995 >