




Filtre d'habitable - mode d'emploi
Filtro de habitáculo - instrucción de montaje
Innenraumfilter - Einbauanleitung
Cabin air filter - fitting instructions

777421

MERCEDES B. V II (447)(2014 >), VITO III (447)(2014>)

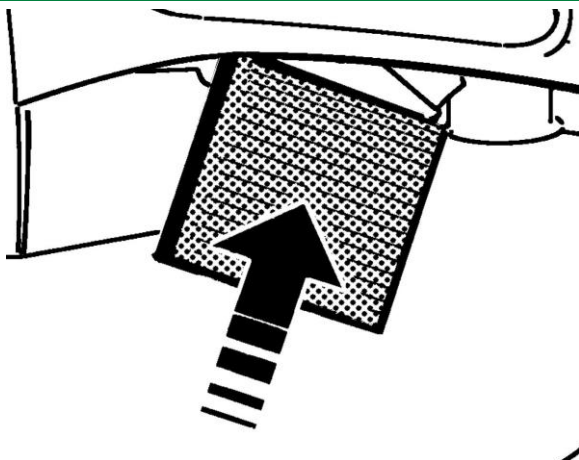

PROCÉDURES DE MONTAGE

FR

(1) Démonter le couvercle du filtre habitacle, situé dans le coffre (côté du conducteur) (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

ES

(1) Desmonte el panel de cierre del alojamiento del filtro del habitáculo, situado en el baul (lado conductor). (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.

N.B. Se aconseja sustituir el filtro cada 10.000 km.

MONTAGE EINWEISUNG

DE

(1) Abdeckung des Aufnahmefachs Innenraumfilter, in der Hecktruhe (Fahrerseite), demontieren. (2) Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.

N.B. Es empfiehlt sich, den Filter alle 10.000 Km zu ersetzen

MOUNTING PROCEDURES

GB

(1) Remove the top of the cabin filter housing, situated in the back trunk of the vehicle (driver side). (2) Substitute the old filter with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

TECHNIK'A

14/16 rue Pierre Boulanger - 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX

Tel +33 (0)4 73 420 420 - Fax +33 (0)4 73 246 731

www.technik.a.fr