


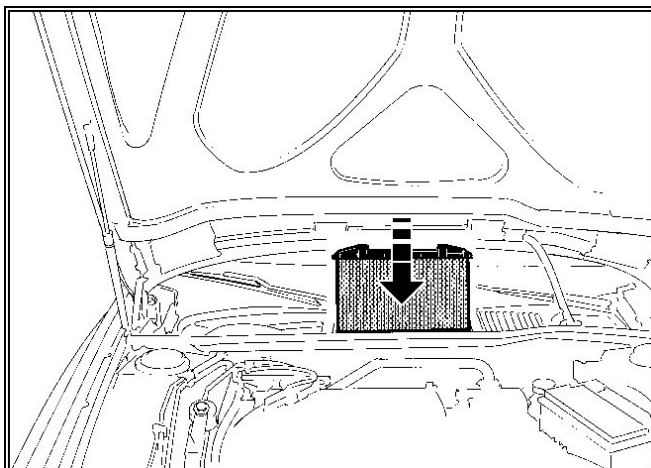

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare coperchio alloggiamento filtro abitacolo. Sostituire il vecchio filtro con il nuovo.
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the top of the cabin filter housing. Substitute the old filter with the new filter.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez le couvercle du filtre habitacle. Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte la tapa del alojamiento del filtro del habitáculo. Sustituya el filtro viejo con el nuevo.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Abdeckung des Aufnahmefachs Innenraumfilter demontieren. Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

ALFA ROMEO

166

1998 >

LANCIA

KAPPA

1996 >

MASERATI

3200 GT

1998 >