


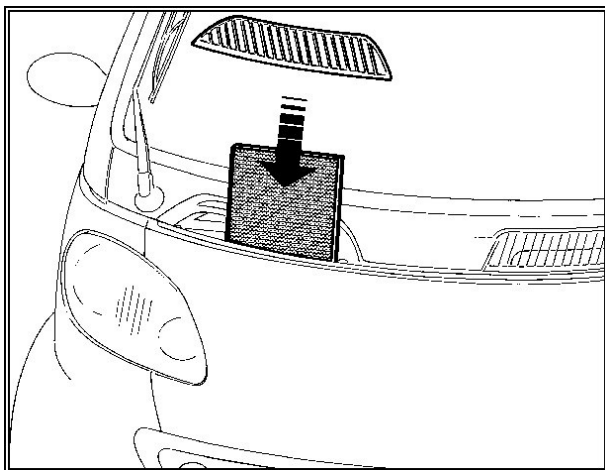

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare la griglia presa aria sul lato sinistro. Smontare coperchio vano filtro abitacolo. (2) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo .

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the air grate on the left side. Remove the top of the cabin filter housing. (2) Substitute the old filter with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez la grille de prise d'air sur le côté gauche. Démontez le couvercle du filtre habitacle. (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau .

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte la rejilla de la toma de aire que se encuentra en el lado izquierdo. Desmonte la tapa del alojamiento del filtro del habitáculo. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Linksseitigen Belüftungsrill demontieren. Abdeckung des Aufnahmefachs Innenraumfilter demontieren (2) Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

SMART (DAIMLER - C.)

CROSSBLADE

2003 >

SMART (DAIMLER - C.)

FORTWO

2004 >

SMART (DAIMLER - C.)

SMART CITY

1998 >