



PIERBURG



PI 0023

Только для специалистов!

1/2

PRODUCT INFORMATION

СЕТЧАТЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР КАК ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ТИПА E1F

Топливные насосы чувствительны к загрязнениям. Загрязнения увеличивают износ топливных насосов: возможна блокировка насосного механизма и разрушение топливного насоса.

Топливные сетчатые фильтры (4.00030.80.0) pierburg надежно защищают топливные насосы типа E1F от загрязнений и других инородных частиц. Таким образом топливные сетчатые фильтры предотвращают преждевременный выход топливного насоса из строя.

Более подробная информация о топливных насосах приведена в нашем каталоге или в информации о продукции PI 0034.



ВНИМАНИЕ

Топливные насосы поставляются с небольшим защитным фильтром во всасывающем патрубке. При использовании топливного насоса E1F для дизельных двигателей (7.21440.70.0) этот фильтр необходимо удалить, так как более высокая вязкость дизельного топлива может привести к проблемам при низких температурах.



ПРИМЕЧАНИЕ

Этот топливный сетчатый фильтр следует заменять с такой же периодичностью, как и топливный фильтр, установленный после насоса.




RHEINMETALL




PI 0023

Только для специалистов!

2/2

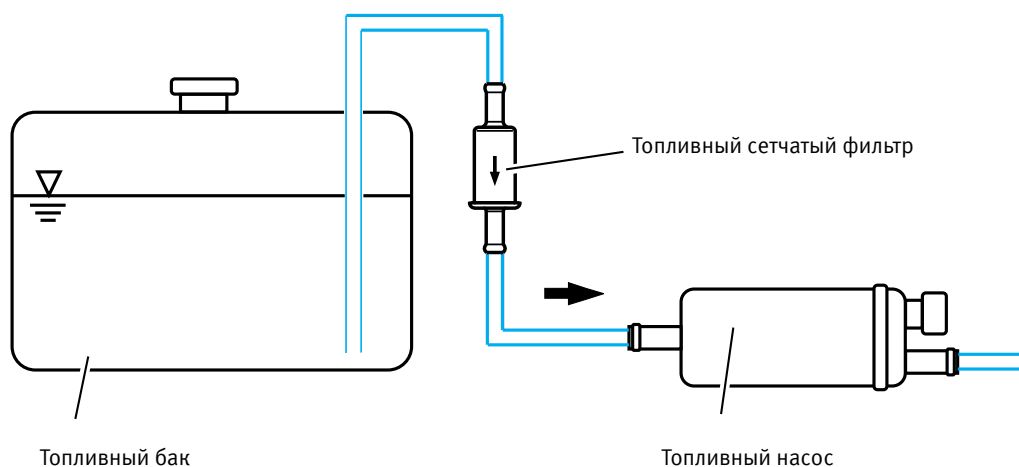

Сетчатые фильтры можно устанавливать между топливным баком и топливным насосом типа E1F (диаметр 8 мм на всасывающем патрубке).

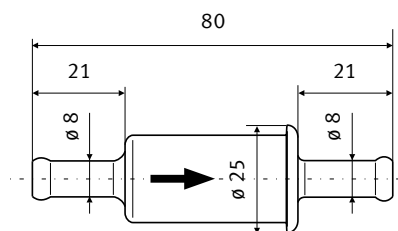

Размеры в мм

Технические данные

Площадь фильтрования	7,6 см ²
размер ячеек (напр. сетки)	105 мкм
Рабочее давление	≤ 2,5 бар