


Audi A2 - 03/00 -> 07/05

Refs.: 60.80934.0 - 60.80933.0



Elevalunas Eléctrico
Power Window Regulator
Lève-vitre Électrique
Elevador Elétrico

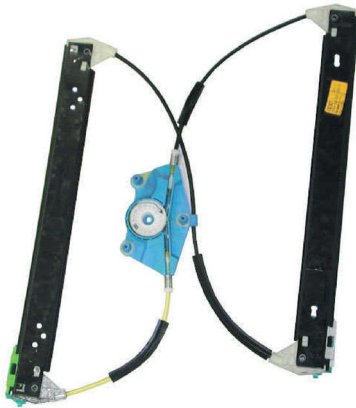

Elevalunas original / OEM window regulator /
Lève-vitre original / Elevador de vidro original



Nuestro Elevalunas / Our window regulator /
Notre lève-vitre / Nosso elevador de vidro

Información General / General Information / Information Importante / Informações Importantes

ES - Mantenimiento

Para garantizar el óptimo funcionamiento del nuevo elevalunas, hay que asegurarse siempre que las ranuras de guía laterales de caucho (A) están bien colocadas, limpias y en perfectas condiciones de uso.

Asimismo es también indispensable lubricar bien las ranuras de guía laterales (A) con grafito en polvo o producto similar. La correcta instalación y mantenimiento de la pieza, contribuirá en gran medida a una mayor vida útil del elevalunas.

EN - Maintenance

To ensure the new window regulator works properly, check the side rubber window channels (A) are properly positioned, clean and in good condition.

The window channels (A) should be treated with dust graphite.

Proper installation and maintenance of the part will help extend the life of the window regulator.

FR - Entretien

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre après son remplacement, toujours s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc (A) soient bien positionnés, propres et en bon état.

En outre, il est recommandé d'appliquer sur les joints (A) de la graphite en poudre.


Une installation et un entretien approprié rallonge la vie de votre pièce de remplacement.


PT - Manutenção

Para garantir o bom funcionamento do elevador de vidros substituído, verificar sempre se as calhas laterais de borracha (A) estão bem colocadas, limpas e em boas condições.

Além disso, é sempre aconselhável tratar as calhas (A) com grafite em pó.

A instalação e manutenção adequadas da peça ajudarão a prolongar a vida útil do elevador de vidro.

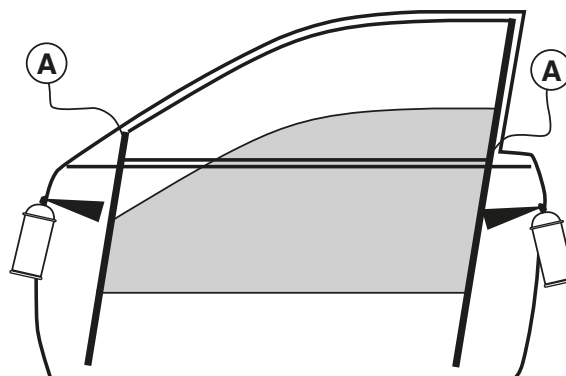

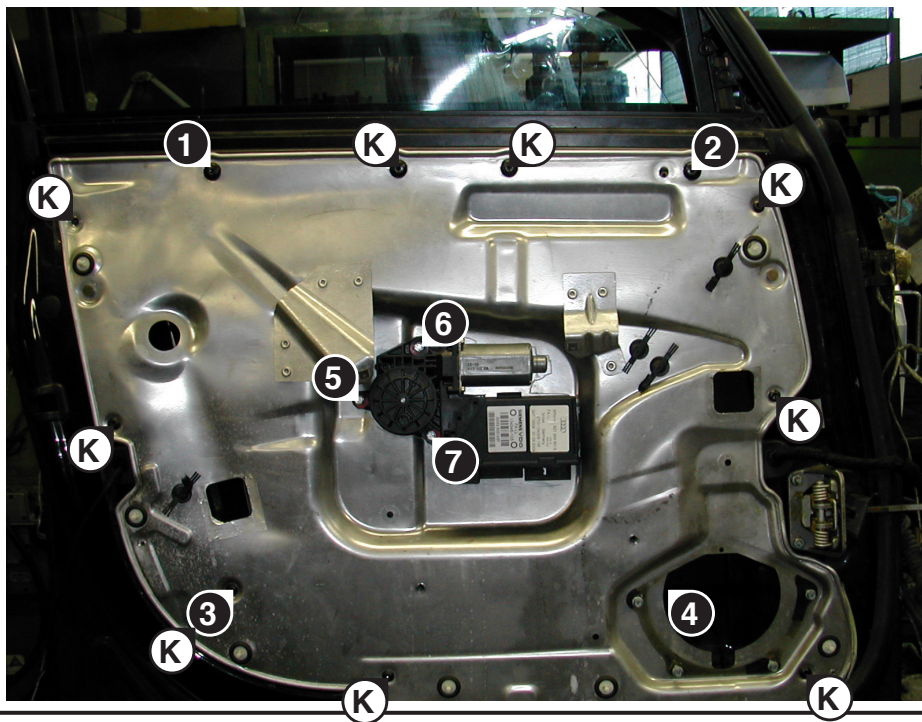

ES - Instrucciones de Montaje

Para instalar correctamente el elevavinas, haga lo siguiente:

- Desmontar con cuidado el panel de revestimiento.
- Retirar el motor quitando los tornillos 5, 6 y 7.
- Desenganchar el cristal del mecanismo del elevavinas a través de los puntos B.
- Retirar el panel de la puerta quitando los tornillos de fijación K.
- Retirar el viejo mecanismo de elevavinas usando los puntos 1, 2, 3 y 4.
- Aplicar al panel el mecanismo de recambio fijando la guía a los puntos 1, 2, 3 y 4.

Atención: Cortar la banda de plástico en el carrete del nuevo elevavinas prestando atención para no sacar los cables de su posición.

- Volver a montar el panel de la puerta y fijarlo con los tornillos K.
- Enganchar el cristal al elevavinas.
- Fijar el motor en los puntos 5, 6 y 7.
- En caso de que el vehículo esté equipado, programar la centralita Comfort consultando el manual de uso y mantenimiento.
- Verificar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta.

Gracias por su confianza.

FR - Instructions de Montage

Pour installer correctement le lève-vitre procéder ainsi:

- Démonter avec précaution le panneau de revêtement.
- Enlever le moteur en retirant les vis 5, 6 et 7.
- Décrocher la vitre du mécanisme au travers des points B.
- Enlever le panneau portière en retirant les vis de fixation K.
- Retirer l'ancien mécanisme en agissant sur les points 1, 2, 3 et 4.
- Fixer la pièce de rechange aux repères 1, 2, 3 et 4.

Attention : Avant de couper le lien du nouveau mécanisme, tenir fermement la bobine pour éviter qu'elle ne se déroule.

- Remonter le panneau de la portière et le fixer à l'aide des vis K.
- Fixer la vitre au lève-vitre.
- Fixer le moteur aux repères 5, 6 et 7.
- Dans le cas où le véhicule en soit équipée, programmer l'unité de contrôle Comfort suivant les instructions sur le manuel d'utilisation et d'entretien.
- Vérifier le bon fonctionnement général et remonter le panneau de revêtement de la porte.

Merci pour votre confiance.

EN - Fitting Instructions

To install the window regulator:

- Disassemble the door trim casing.
- Remove the ratio motor by removing the screws 5, 6 and 7.
- Release the glass from the window regulator mechanism at points B.
- Remove the door panel by releasing the fixing screws K.
- Release the old window regulator mechanism at points 1, 2, 3 and 4.
- Attach the new window regulator to the panel, securing the rail at points 1, 2, 3 and 4.

NB: Cut the plastic tie on the reel of the new window regulator, making sure you keep the cables in their correct position.

- Reassemble the door panel and attach it with the screws K.
- Attach the glass to the window regulator.
- Secure the ratio motor at points 5, 6 and 7.
- If the car features the Comfort system, program it referring to the vehicle's owner's manual.
- Check overall functioning; reassemble the door trim casing.

Thank you for trust.

PT - Instruções para a Montagem

Para instalar correctamente o dispositivo de levantar o vidro proceder como se segue:

- Desmontar com cuidado o painel de revestimento.
- Remover o motor retirando os parafusos 5, 6 e 7.
- Desengatar o vidro do mecanismo levantador de vidro através dos pontos B.
- Remover o painel da porta retirando os parafusos de fixação K.
- Remover o antigo mecanismo levantador de vidro agindo nos pontos 1, 2, 3 e 4.
- Aplicar ao painel o mecanismo de troca fixando a guia aos pontos 1, 2, 3 e 4.

Atenção: Cortar a faixinha de plástico na bobina do novo levantador de vidro prestando atenção para não deixar sair os cabos das suas posições.

- Remontar o painel da porta e fixá-lo com os parafusos K.
- Engatar o cristal ao levantador de vidro.
- Fixar o motor nos pontos 5, 6 e 7.
- No caso em que o veículo estiver equipado, programar a central Comfort consultando o manual de uso e manutenção.
- Verificar o funcionamento geral. Remontar o painel de revestimento da porta.

Obrigado por sua confiança.