

### Informationen zum Anschluss der Regeldose

#### Geänderte Regeldose:



Der Hersteller hat eine technische Änderung an der Regeldose vorgenommen

#### Richtiger Anschluss der Regeldose:

Der Ladedruckschlauch zur Ansteuerung der Regeldose ist seitens des Herstellers bereits angeschlossen.

Der untere Entlüftungs-Anschluss dient ausschließlich der Be- und Entlüftung der Membran abgewandten

Seite und muss unbedingt offen bleiben. Hier darf keine Leitung angeschlossen werden.

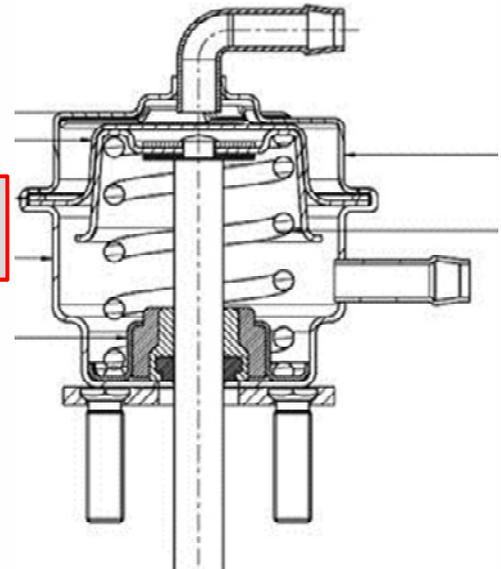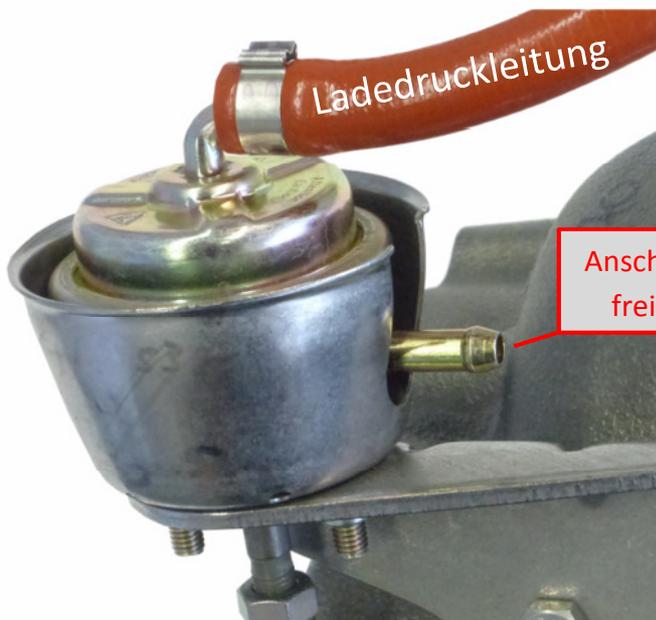

**Fahrzeughersteller:** Deutz, Volvo

**Fahrzeuge:**

**Motorcode:** TCD2013, D7E LA E3

**Gültigkeit:** Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

**BTS-Nr.:** T915422

**OE-Nr.:** 04294367, 20896351, 04503616KZ, 04503616, 03051137

**Hersteller Ausf.-Nr.:** 12709700016, 12709700050, 12709880016, 12709880050

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.