
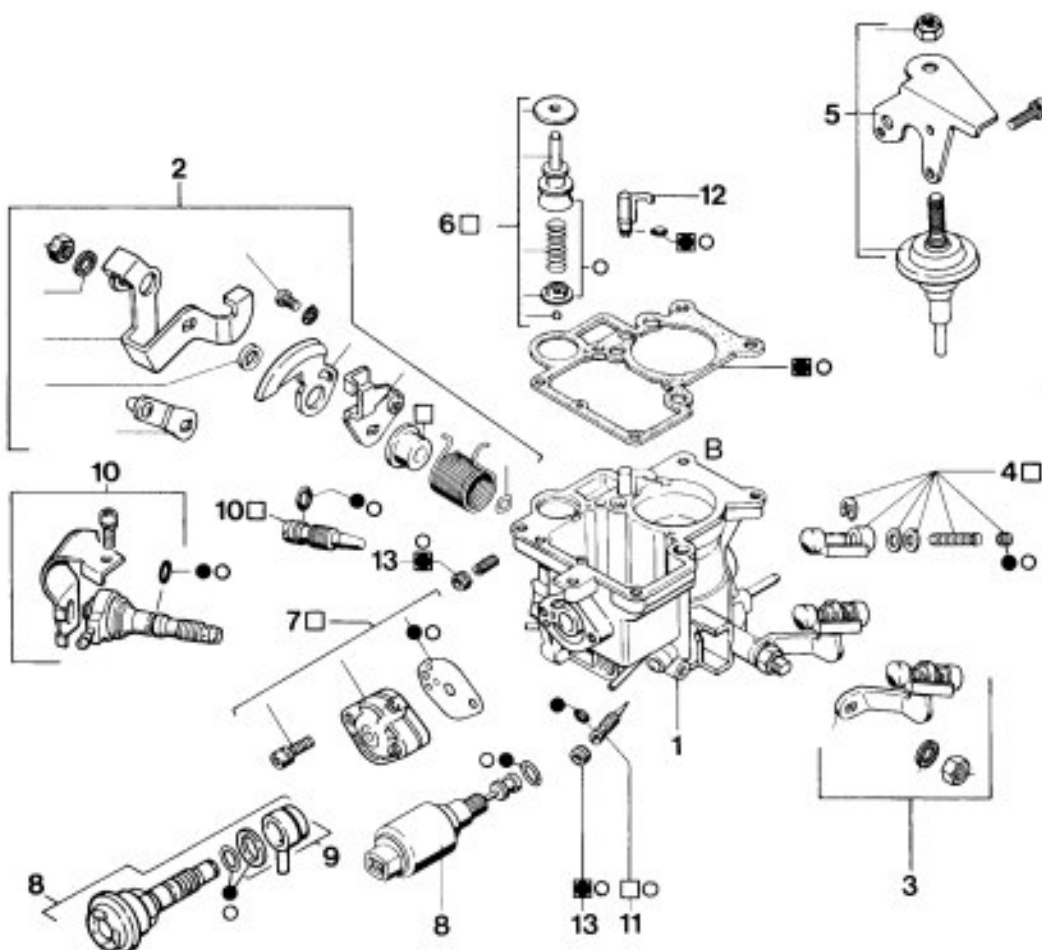


 PIERBURG		VERGASER-KENNBLATT Normaleinstellung und Ersatzteilliste		Registrier-Nr. 008 131/3																																																			
				VHH61 10.87																																																			
Vergaser 36 - 1 B 1																																																							
Hand		Automatik		Fahrzeug OPEL Ascona C 16 N																																																			
Bestell-Nr.	7.17626.22	7.17626.23																																																					
Fabrik-Nr.	90 107 500 BB	90 107 501 BC	ab Baujahr Juli 1985 - Juli 1986																																																				
Typenschild-Farbe	grün/schwarz	grün/violett	Motordaten:																																																				
Ab Fertigungsdatum	5 183	5 183	55 kW (75 PS) bei n = 5800/min 1600 cm³																																																				
<table border="0"> <tr> <td>Lufttrichter (mm Ø)</td> <td>K</td> <td>26</td> <td>Schwimmernadelventil m. Stift (mm Ø) P</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Hauptdüse</td> <td>Gg</td> <td>X127,5</td> <td>Schwimmergewicht (gr.)</td> <td>+0,5 5,85</td> </tr> <tr> <td>Luftkorrektur</td> <td>s</td> <td>57,5</td> <td>Schwimmerjustierung (mm)</td> <td>+1,0 28,5</td> </tr> <tr> <td>Leerlauf-/Luftdüse</td> <td>g/u</td> <td>47,5+/140</td> <td>Meßklotz</td> <td>Nr. 6</td> </tr> <tr> <td>Zusatzkraftstoff-/Luftdüse</td> <td></td> <td>42,5+/147,5</td> <td>Grundeinstellung (mm)</td> <td>+0,02 0,05</td> </tr> <tr> <td>Anreicherung/Teillast</td> <td>o</td> <td>100</td> <td>(Drosselklappenanhebung)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anreicherung/Vollast</td> <td>o</td> <td>65</td> <td>Kaltstarteinstellung (mm)</td> <td>+0,1 0,82</td> </tr> <tr> <td>Höhe (mm) +0,2</td> <td></td> <td>31,9</td> <td>(Drosselklappenspalt)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Einspritzrohr (mm Ø)</td> <td>i</td> <td>0,4/0,3</td> <td>Starterklappenspalt (mm)</td> <td>+0,1 4,4</td> </tr> <tr> <td>Einspritzmenge (cm³/Hub) +0,15</td> <td></td> <td>0,7</td> <td>Schnell-Leerlauf</td> <td>+200/min 4200</td> </tr> </table>						Lufttrichter (mm Ø)	K	26	Schwimmernadelventil m. Stift (mm Ø) P	1,5	Hauptdüse	Gg	X127,5	Schwimmergewicht (gr.)	+0,5 5,85	Luftkorrektur	s	57,5	Schwimmerjustierung (mm)	+1,0 28,5	Leerlauf-/Luftdüse	g/u	47,5+/140	Meßklotz	Nr. 6	Zusatzkraftstoff-/Luftdüse		42,5+/147,5	Grundeinstellung (mm)	+0,02 0,05	Anreicherung/Teillast	o	100	(Drosselklappenanhebung)		Anreicherung/Vollast	o	65	Kaltstarteinstellung (mm)	+0,1 0,82	Höhe (mm) +0,2		31,9	(Drosselklappenspalt)		Einspritzrohr (mm Ø)	i	0,4/0,3	Starterklappenspalt (mm)	+0,1 4,4	Einspritzmenge (cm³/Hub) +0,15		0,7	Schnell-Leerlauf	+200/min 4200
Lufttrichter (mm Ø)	K	26	Schwimmernadelventil m. Stift (mm Ø) P	1,5																																																			
Hauptdüse	Gg	X127,5	Schwimmergewicht (gr.)	+0,5 5,85																																																			
Luftkorrektur	s	57,5	Schwimmerjustierung (mm)	+1,0 28,5																																																			
Leerlauf-/Luftdüse	g/u	47,5+/140	Meßklotz	Nr. 6																																																			
Zusatzkraftstoff-/Luftdüse		42,5+/147,5	Grundeinstellung (mm)	+0,02 0,05																																																			
Anreicherung/Teillast	o	100	(Drosselklappenanhebung)																																																				
Anreicherung/Vollast	o	65	Kaltstarteinstellung (mm)	+0,1 0,82																																																			
Höhe (mm) +0,2		31,9	(Drosselklappenspalt)																																																				
Einspritzrohr (mm Ø)	i	0,4/0,3	Starterklappenspalt (mm)	+0,1 4,4																																																			
Einspritzmenge (cm³/Hub) +0,15		0,7	Schnell-Leerlauf	+200/min 4200																																																			
Bild	Benennung	Stück	7.17626.	Bestell-Nr. 22	23																																																		
1	Vergasergehäuse		-																																																				
2	Satz Drosselhebel	1	4.07279.	60	61																																																		
3	Satz Starterhebel	1	4.07243.20	x	x																																																		
4	Satz-Einstellschraube	1	4.07261.02	x	x																																																		
5	Satz Schließdämpfer	1	4.07283.06	-	x																																																		
6	Satz Pumpenkolben	1	4.07246.03	x	x																																																		
7	Satz Teillastanreicherungsventil	1	4.07248.19	x	x																																																		
8	Umluftabschaltventil	1	7.20580.01	x	x																																																		
10	Regulierschraube	1	5.17888.02	x	x																																																		
11	Gemischregulierschraube	1	5.11282.01	x	x																																																		
12	Pumpeneinspritzrohr Nr. 23	(i) 1	5.18542.11	x	x																																																		
13	Stopfen	2	3.34520.00	x	x																																																		
14	Vergaserdeckel kpl.	1	5.17985.69	x	x																																																		
15	Satz Schwimmer	1	4.07266.12	x	x																																																		
16	Satz Pumpenhebel	1	4.07243.00	x	x																																																		
17	Satz Pulldowndose	1	4.07268.03	x	x																																																		
18	Satz Schelle	1	4.07278.02	x	x																																																		
19	Leerlauf-/Luftdüse	(g) 1	5.18492.95	x	x																																																		
20	Zusatzkraftstoff-/Luftdüse	1	5.18491.99	x	x																																																		
21	Hauptdüse	(Gg) 1	3.33124.42	x	x																																																		
22	Satz Starterdeckel	1	4.07262.37	x	x																																																		
24	Linsenschraube	2	5.19227.14	x	x																																																		
25	Linsenschraube	2	5.19227.24	x	x																																																		
27	Schlauch (Pulldown)	1	3.34227.01	x	x																																																		
	Dichtungssatz (DS)	1	4.01246.01	x	x																																																		
	Kleinreparatursatz (KRS)	1	4.02000.24	x	x																																																		
	Reparatursatz (RS)	1	4.02858.01	x	x																																																		
TL		Serv.-Anweisung : 4/1 08-4.2																																																					

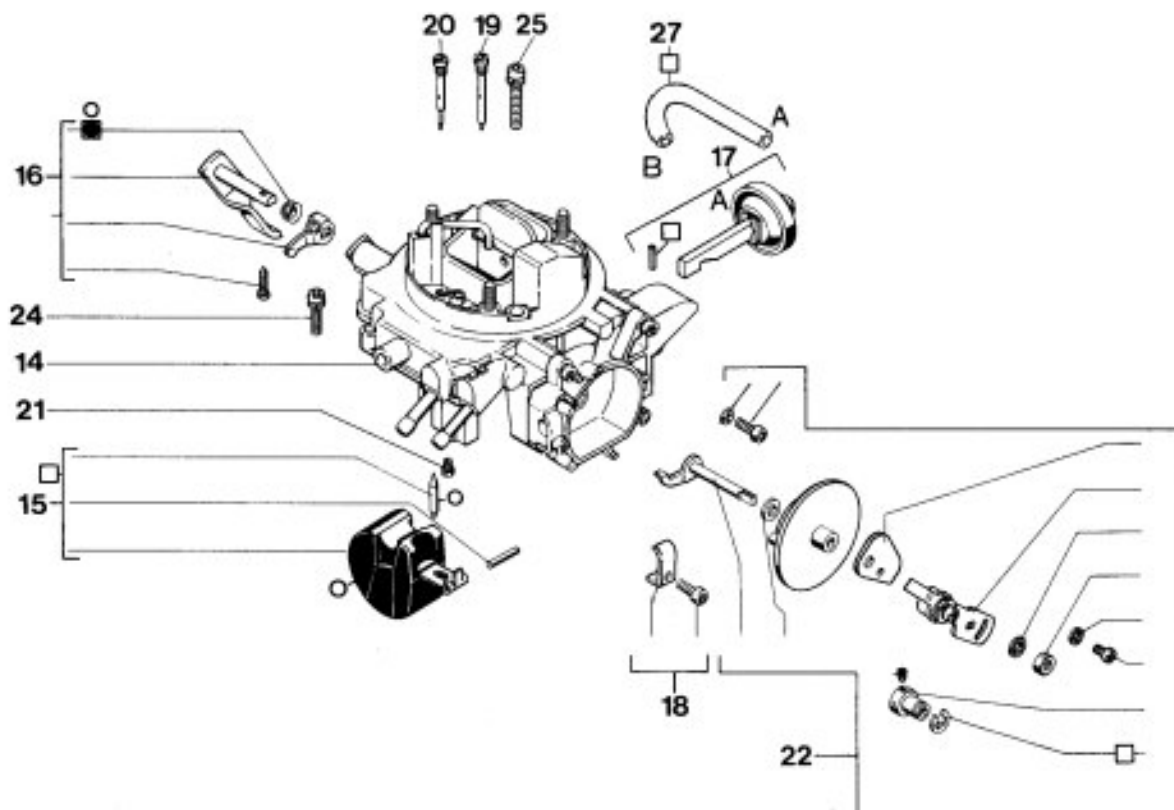

● = Dichtungssatz ○ = Klein-Reparatursatz □ = Reparatur-Satz