




Montage sur: VOLKSWAGEN NEW BEETLE



Le filtre à air d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule sur la planche de bord coté passager.(voir flèche 1)
Faire coulisser le cache plastique vers le pare brise (2) et le retirer.

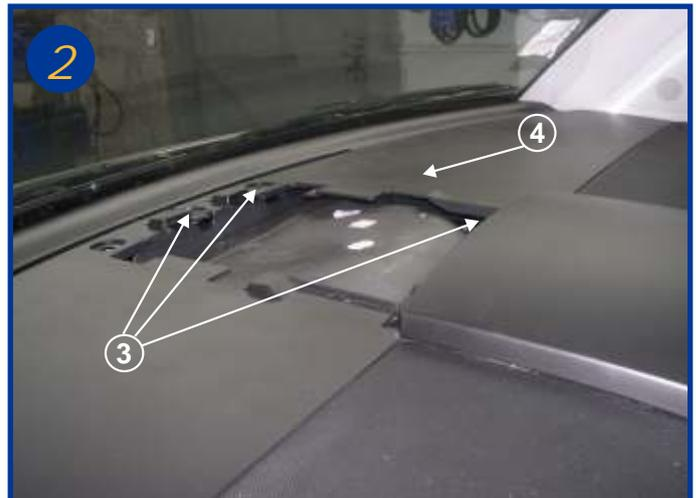

Dévisser les 3 vis de fixation du plastron plastique coté droit (voir flèche 3). Retirer le plastron dans le sens de la flèche 4



Dévisser les 6 vis de fixation du cache plastique (voir flèche 5) et retirer ce cache.



Dégager l'élément filtrant de son cadre en actionnant les 2 pattes de fixation (flèche 6) et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes