MECAFILTER

M 7280-4




Montage sur: DODGE JOURNEY



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Presser sur les flancs du tiroir (2), afin de dégager les butoirs en caoutchouc (3) et les pattes de retenue (4), puis basculer le tiroir vers le bas.

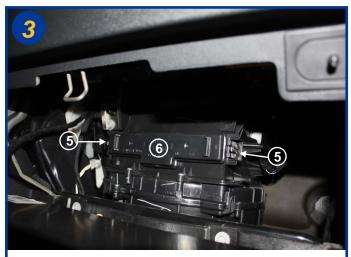

Agir sur les pattes de fermeture (5) aux 2 extrémités du couvercle du boîtier filtrant (6). Retirer celui-ci.



Extraire I 'élément filtrant usagé de son emplacement, procéder à son remplacement. Le remontage s 'effectue dans I 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes