

SWAG 81 93 2682

подходит для:

Citroën C1 1.0 (cp. № 1201.L3, 1201.J0)

Daihatsu Cuore VII 1.0 / Sirion 1.0
(cp. № 16100-80001)

Peugeot 107 1.0 (cp. № 1201.L3, 1201.J0)

Subaru Justy 1.0 (cp. № 16100-80003)

Toyota Aygo 1.0 / Yaris 1.0
(cp. № 16100-09530)

SWAG®


Насос охлаждающей жидкости

Проблема

Насос охлаждающей жидкости протекает.

Причина

Насос охлаждающей жидкости, установленный производителем, может протекать, потому что используемый материал сделан из штампованной листовой стали (1). В худшем случае это может привести к существенному повреждению двигателя.

Решение

SWAG рекомендует использовать насос охлаждающей жидкости SWAG 81 93 2682. Эта модифицированная версия насоса изготовлена из вылитого под давлением алюминия. Это делает насос более прочным


и предотвращает протекание. Кроме того, SWAG предоставляет насос 81 93 2682 в комплекте с необходимой прокладкой и соответствующим комплектом болтов.

Совет по установке

При установке насоса новой версии запрещается использовать старые болты! Момент затяжки новых болтов составляет 28 Нм. При монтаже всегда следуйте инструкциям производителя автомобилей!

Внимание

На рынке автозапчастей часто предлагается старое исполнение водяного насоса из листовой стали. Также можно встретить и новую версию, которая, однако, не содержит необходимые болты.

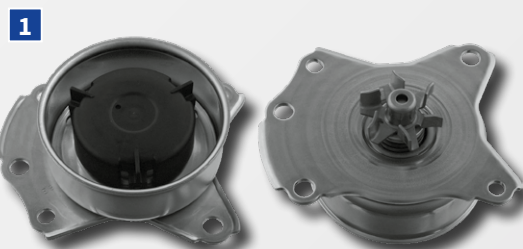

Старый



Новый

Больше технической информации Вы можете найти в он-лайн каталоге: partsfinder.bilsteingroup.com