Produkt Infoblatt

Robert Bosch	0470506030

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja

1: Dorne in Kurbelwange zum kurbelwelle fixieren.
2: Dorne um Einspritzpumpe zu fixieren.

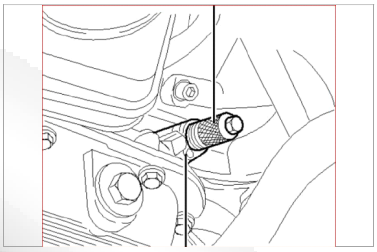

Produktspezifische Informationen

Programm	Nein	
Freischalten	Ja	Wegfahrsperre aktivieren mit original diag
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein	
Bluten	Ja	Hilfe mit Handförderpumpe vorne Kraftstof
Einstellung_1	Ja	

Nockenwelle mit Markierung. (fixierte Kurbelwelle)



Einstellung_2	Ja

Einspritzbeginn mit Absteckdorn (mit fixierte Kurbelwelle)

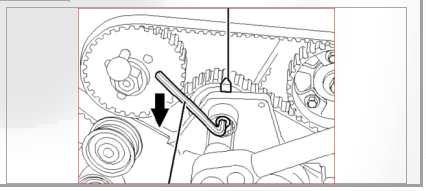

Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe	10 Nm
Befestigung Kraftstoffpumpeaufhängung	20 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	30 Nm
Spannvorrichtung	36 Nm
Antriebrad an Kraftstoffpumpe	22 Nm (Stossdampfer Krafstoffpumpe: 20 Nm)

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:
-äußerlich intakt,
-kein mechanischer Schaden,
-nicht demontiert,
-keine starke Korrosion.