


Productinformatieblad

Delphi

R00504Z

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

Montage-hulpmiddelen voor het vastzetten van injectoren bij het aandraaien/losdraaien.

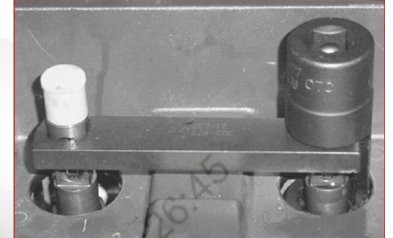

Product specifieke informatie

Programmeren ☐ Ja ☐ C2I code (16 karakters)

Indien de verstuiver is gereviseerd dient de code op de later aangebrachte sticker te worden geprogrammeerd.

Vrijschakelen ☐ Nee ☐

Adaptiewaarden resetten ☐ Nee ☐

Ontluchten ☐ Ja ☐ 30 S MET STEKKERS LOS STARTEN!!!

Afstelling op motor_1 ☐ Ja ☐

Verstuiverhoek met speciaalgereedschap (uitlijning)

Afstelling op motor_2 ☐



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop 52 Nm

Leidingkoppelingen (hoge druk) 40 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Advies: afdichtringen in kleppendeksel vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.