


## Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445010075

spezielle Werkzeuge benötigt?  Ja

Die Motor muss unterstützt werden um Zugriff auf die Distribution zu erhalten.  
Eine Fixierung des Pumpenzahnrads zur Vermeidung eines Riemenabbaus ist nicht erforderlich.

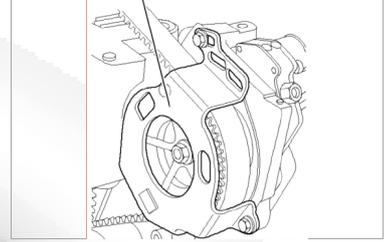

## Produktspezifische Informationen

Programm	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="text"/>
Freischalten	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="text"/>
Anpassungswerte zurücksetzen	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="text"/>
Bluten	<input type="checkbox"/> Ja	Zündung einschalten für 30 sec., Schraube
Einstellung_1	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="text"/>
		<input type="text"/>
		<input type="text"/>
Einstellung_2	<input type="checkbox"/> --	<input type="text"/>
		<input type="text"/>

## Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe	33 Nm
Befestigung Kraftstoffpumpeaufhängung	30 Nm
Antriebrad an Kraftstoffpumpe	50 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	25 Nm
Motoraufhängung	Motor: 60 Nm, Karosserie: 40 Nm, Traverse: 100 Nm

## Montageanleitungen

### Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.