


## Information du produit

Robert Bosch

0470004012

Besoin des outils spéciaux?  Oui

- 1: Pour enlèvement couvercle d'entraînement de pompe, couvercle de distribution
- 2: Pige de vilebrequin à travers ouverture capteur de régime moteur
- 3: Pour fixation poulie d'entraînement de la pompe pendant démontage et montage

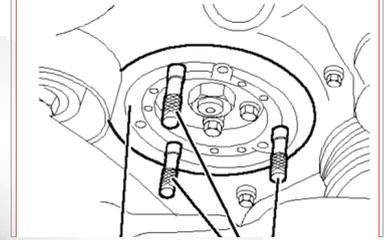

## Information spécifique du produit

Programmer  Non

La première communication entre la (nouvelle) unité de contrôle de la pompe et la unité de contrôle du moteur est essentiel.

Déconnecter  Oui  La pompe est livré dans le mode d'apparie


Réinitialiser les valeurs d'adaption  Non

Purger  Oui  aide avec pompe à main avant le filtre

Réglage sur moteur\_1  Oui

moment d'injection avec goupille ( avec vilebrequin fixé)

Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

connexion banjo carburant

fixation de flasque du pompe à carburant

roue motrice sur pompe à carburant

Connections tubes hautes pression

## Instructions de montage

conseil: remplace le joint de bride

conseil: remplace le filtre à carburant

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.