


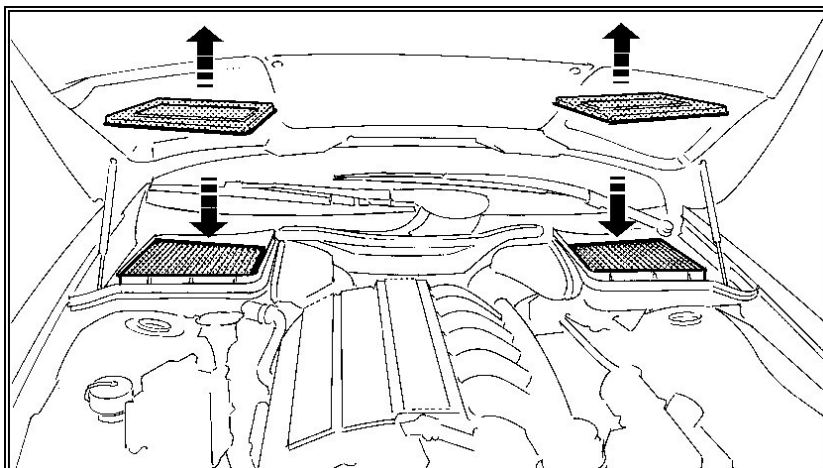

I

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare i coperchi dei vani filtri abitacolo. (2) Sostituire i due filtri con i nuovi.  
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

## MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the security locks of the filter on both sides. (2) Substitute the old filters with the new filters.  
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

## PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez les fermetures du support du filtre sur les deux côtés. (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau.  
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

## INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte las tapas de los alojamientos de los filtros del habitáculo. (2) Sustituya los dos filtros con los nuevos.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

## MONTAGE EINWEISUNG

(1) Abdeckungen der Aufnahmefächer Innenraumfilter demontieren. (2) Die beiden Filter durch neue ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.