




AGR-VENTILE MIT KÜHLER

MONTAGEHINWEIS FÜR PTA510-0260



Bitte beige-packten Wärmeschutz (OE Nr. 03L 131 531 A) unbedingt erneuern, auf Aktuator (Unterdruckdose) wie angezeigt montieren und Druckknopf fest verschließen!

ACHTUNG:


Öffnung muss für den Anschluss des Unterdruckschlauchs frei bleiben (s. STEP 3).

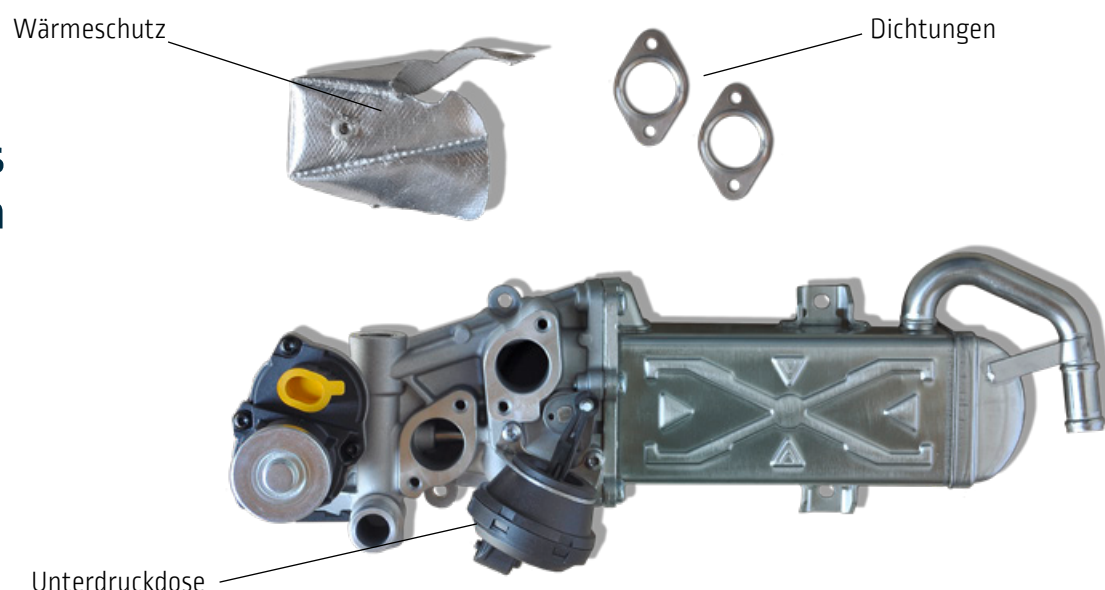

MONTAGE:

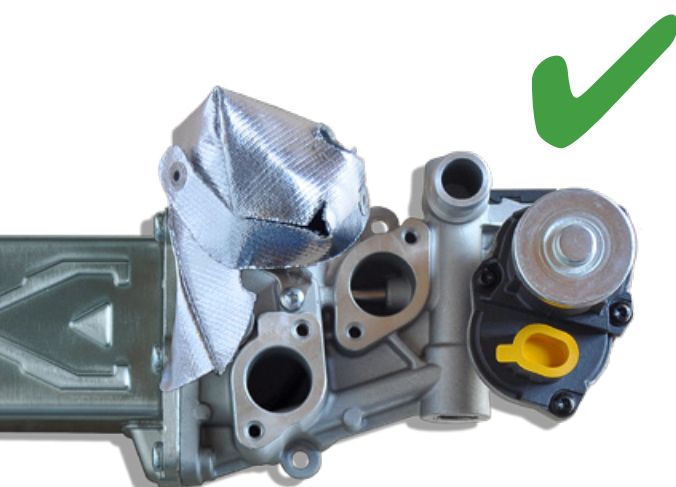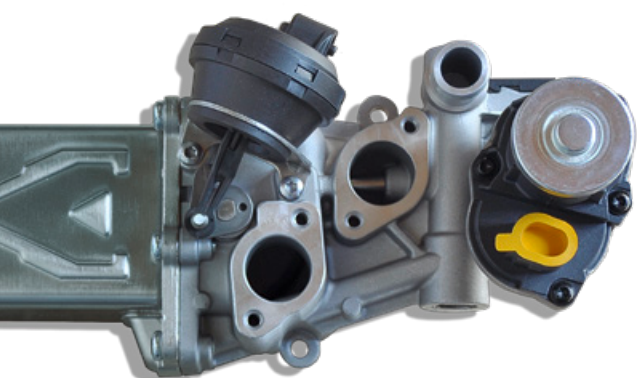

STEP 1

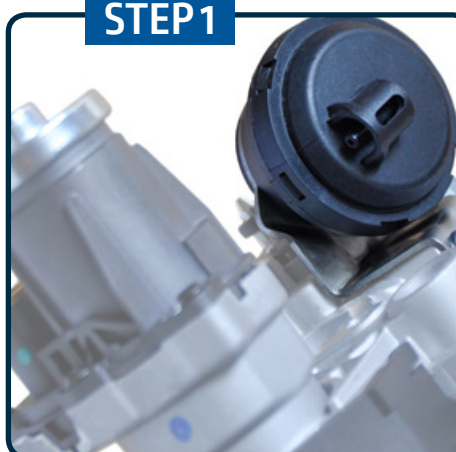

STEP 2



STEP 3



STEP 4

