
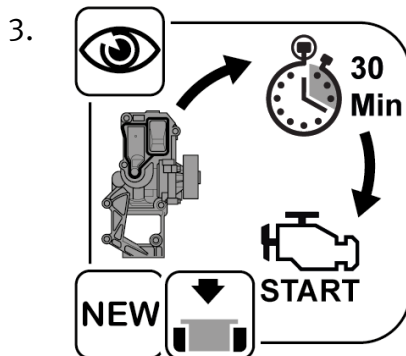
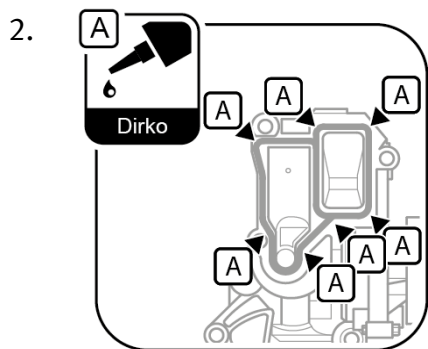
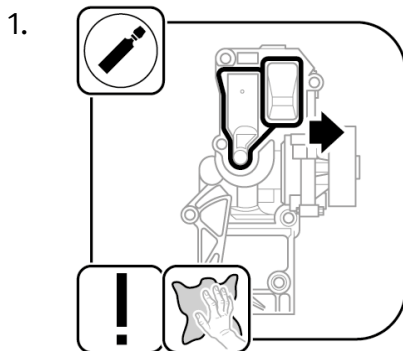


## Рішення для ремонту прокладки водяного насоса

**B47.470** | Підходить для BMW | MINI

Elring пропонує ремонтне рішення для прокладки водяного насоса для двигунів BMW B32 S15 A, B38 A15 A, B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 A і B48 A20 B. Це дозволяє уникнути необхідності заміни всього водяного насоса.

Спочатку видаліть стару прокладку за допомогою відповідного інструменту. Перед установкою переконайтеся, що поверхня чиста та без залишків. Точки ущільнювальної суміші (див. Малюнок № 2) повинні бути застосовані, щоб гарантувати, що прокладка залишається в правильному місці під час встановлення. Щоб переконатися, що прокладка EPDM функціонує ідеально, слід почекати 30 хвилин після монтажу.

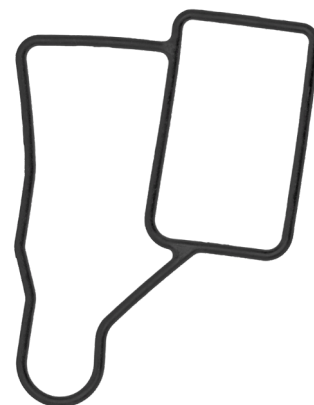

471.501 | 006.553

**ElringKlinger AG | Aftermarket Division**

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

TS1 09/2025



Das Original