


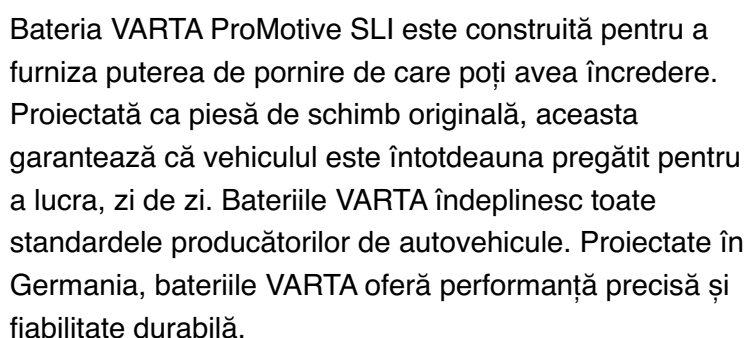

Putere fiabilă pentru a minimiza timpii morți

Pentru aplicatii cu porniri multiple, în conditii normale de vibratii

Îndeplinește toate criteriile OE ale producătorilor de vehicule

Proiectat cu precizie și expertiză în Germania

Produs la cele mai înalte standarde europene, asigurând cea mai bună calitate de fabricație

PROMOTIVE SLI

610404068K182

INFORMAȚII TEHNICE

Acumulator:	110 Ah	Curent electric test-la-rece, EN:	680 A
Tensiune:	12 V	Dimensiuni (L/l/h):	347/175/234
Dimensiunea carcasei:	LOT 7	Short Code:	I18
UK-Code:	665	ETN:	610404068
Greutatea (gol):	26,8 kg	Menținerea bazei:	B01

DESENE TEHNICE

