




Porsche	924	2.0	Turbo
		2.5	S
	944	2.5	
		2.5	S
		2.7	
		3.0	S2

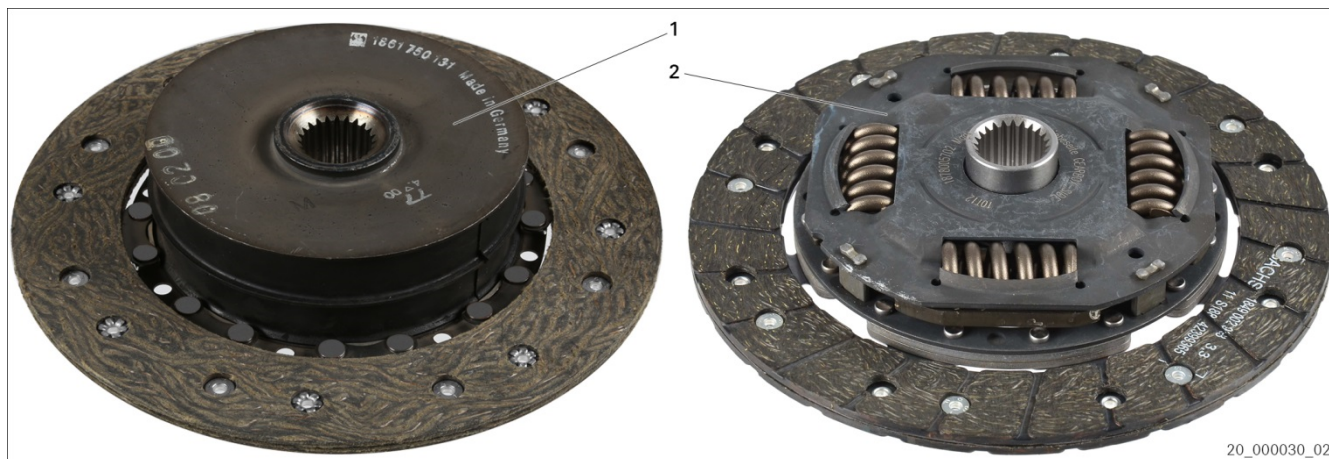

Afb. 1: Koblingsskiver Porsche

1 Gummitorsionsdæmper (GUD)

2 Torsionsdæmper med fjedre

I samarbejde med Porsche blev alle koblingsskiver ændret fra gummitorsionsdæmper GUD (1) til torsionsdæmper med fjedre (2). Til trods for et meget forskelligt udseende er alle mål og funktioner identiske. Koblingsskiven kan monteres uden nogen indskrænkninger.



Før montagen skal koblingsskivens laterale afvigelse måles og i givet fald rettes (maks. 0,5 mm). Tag hensyn til serviceinformationerne: Koblingsskive - kontroller sideslag (12012 DA).



Tag hensyn til serviceinformationerne: Montering af kobling i personbil og erhvervskøretøj - Smør navprofilen med fedt (11734 DA).



www.zf.com/serviceinformation