



Proverite hidraulički priključak



Sl. 1: CSC 3182 600 121 → 3182 654 165
prečnik hidrauličkog priključka 11,7 mm

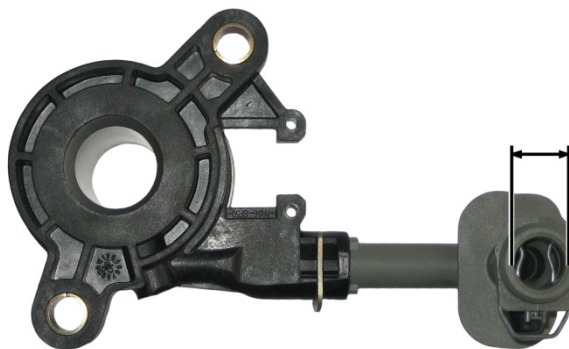

Sl. 2: CSC 3182 600 129 → 3182 654 146 → 3182 654 299
prečnik hidrauličkog priključka 13,3 mm

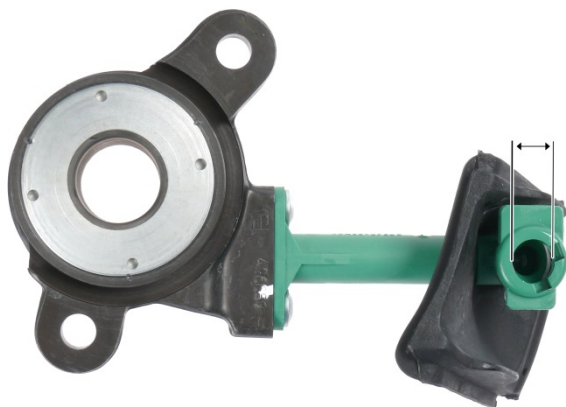

Sl. 3: CSC 3182 600 120
prečnik hidrauličkog priključka 12,2 mm



Sl. 4: CSC 3182 600 140 → 3182 654 204
prečnik hidrauličkog priključka 12,2 mm

Molimo Vas da obratite pažnju na to da hidraulički priključci odvažača nisu srazmerno prikazani.

Ugradnja centralno vođenog odvažača sa pogrešnim prečnikom hidrauličkog priključka može dovesti do stvaranja pukotina. Stoga pre ugradnje temeljno uporedite, da li su konstrukcija i prečnik hidrauličkog priključka demontiranog dela i novog dela odgovarajući.



Pravilna kategorizacija centralno vođenog odvažača preko podataka o vozilu kod nekih proizvođača vozila je moguća samo upoređivanjem centralno vođenog odvažača. Na slikama od 1 do 4 prikazani centralno vođeni odvažači imaju identične dimenzije za montažu. Razlikuju se samo po prečniku hidrauličkog priključka i po izgledu.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation