




Meghúzási nyomaték


kerékcsavarcentírozott / első tengely

- 1. fokozat = 60 Nm**
- 2. fokozat = 450 Nm**




középcentírozott / első tengely

- 1. fokozat = 60 Nm**
- 2. fokozat = 600 Nm**




kerékcsavarcentírozott / hátsó tengely

- 1. fokozat = 60 Nm**
- 2. fokozat = 450 Nm**

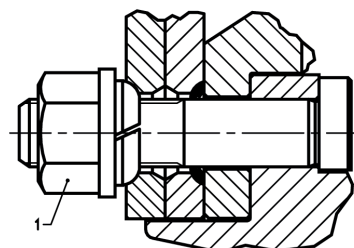

Középcentírozott / hátsó tengely

- 1. fokozat = 60 Nm**
- 2. fokozat = 600 Nm**

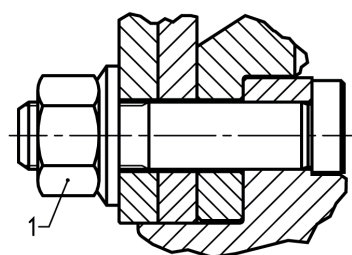

A meghúzási nyomatékokat rendszeresen ellenőrizze!



Használjon nyomatékkulcsot, és biztosítsa az előírt meghúzási nyomatékok pontos betartását. A kerékanyákat körülbelül 200 km megtétele után ellenőrizni kell, és meg kell húzni, ha a kerekeket leszerelték.