




Meghúzási nyomaték


kerécsavarcentírozott / első tengely

- 1. fokozat = 60 Nm**
- 2. fokozat = 250 Nm**




középcentírozott / első tengely

- 1. fokozat = 60 Nm**
- 2. fokozat = 400 Nm**




kerécsavarcentírozott / hátsó tengely

- 1. fokozat = 60 Nm**
- 2. fokozat = 250 Nm**

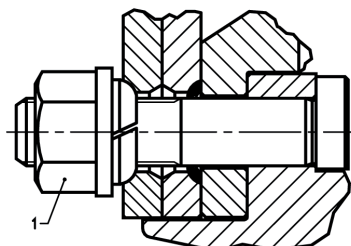

Középcentírozott / hátsó tengely

- 1. fokozat = 60 Nm**
- 2. fokozat = 400 Nm**

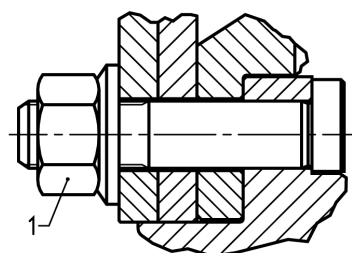

A meghúzási nyomatékokat rendszeresen ellenőrizze!



Használjon nyomatékkulcsot, és biztosítsa az előírt meghúzási nyomatékok pontos betartását. A kerékanyákat körülbelül 200 km megtétele után ellenőrizni kell, és meg kell húzni, ha a kerekeket leszerelték.