



Serviceinformation

Packningssatser för ZF-automatväxellåda 6HP

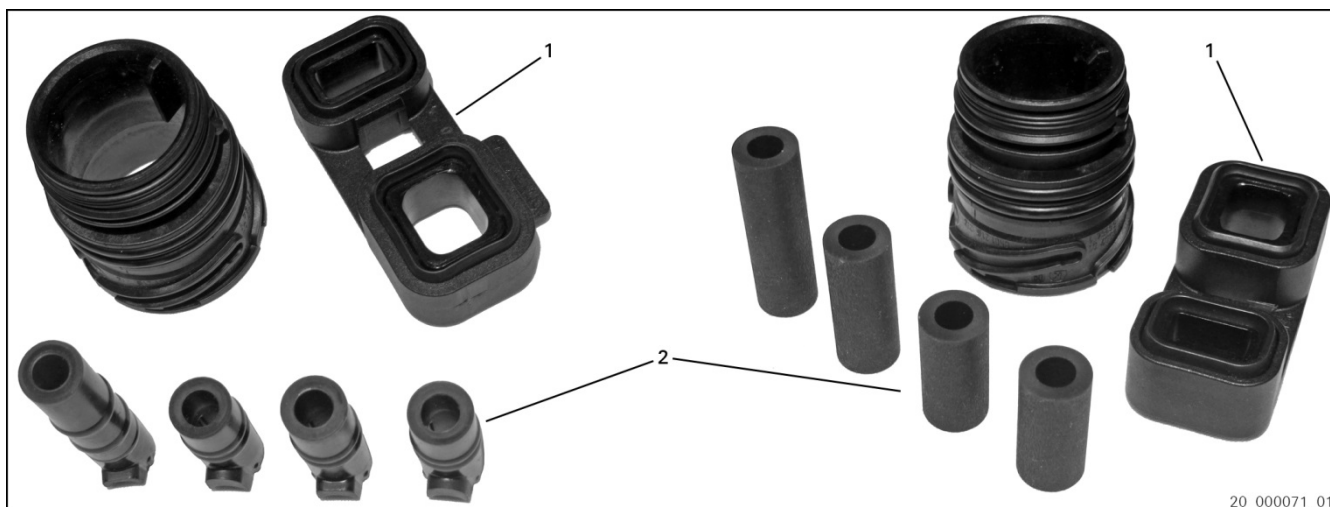


Bild 1: packningssatser (exempel)

Packningssatsen behövs när mekatronik-enheten byts ut eller demonteras vid oljebyte i växellådan. När mekatronik-enheten demonteras ändras den oljemängd som behövs för att uppnå rätt fyllnadsnivå. Om du använder en oljebytessats behöver du eventuellt en större mängd olja.

- Montera oljetätningen (1) i rätt läge.
- Avlägsna försiktigt rören (2). Undvik att skada växellådsåpan vid demonteringen.

Art.-nr.	Växellåda
1068.298.090	6HP 26
	6HP 26 A 61
	6HP 26 X
	6HP 28
	6HP 28 A 61
	6HP 28 AF
	6HP 28 X
	6HP 32
	6HP 32 A
1071.298.041	6HP 19
	6HP 19 X
	6HP 21
	6HP 21 X
1071.298.042	6HP 19 A

Tab. 1



Beakta serviceinformation: Oljebytessats för ZF-automatväxel 5HP/6HP (50145 SV)
Beakta serviceinformationen: Styrhysla mekatronik för ZF-automatlåda 6HP (50324 SV)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation