

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR KITS DE VIDANGE D'HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES


/ N° MEYLE : 100 135 0016 | 100 135 0013 | 300 135 0007


/ Réf. courte : MOK0062 | MOK0011 | MOK0024

Type de transmission

8HP

! Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

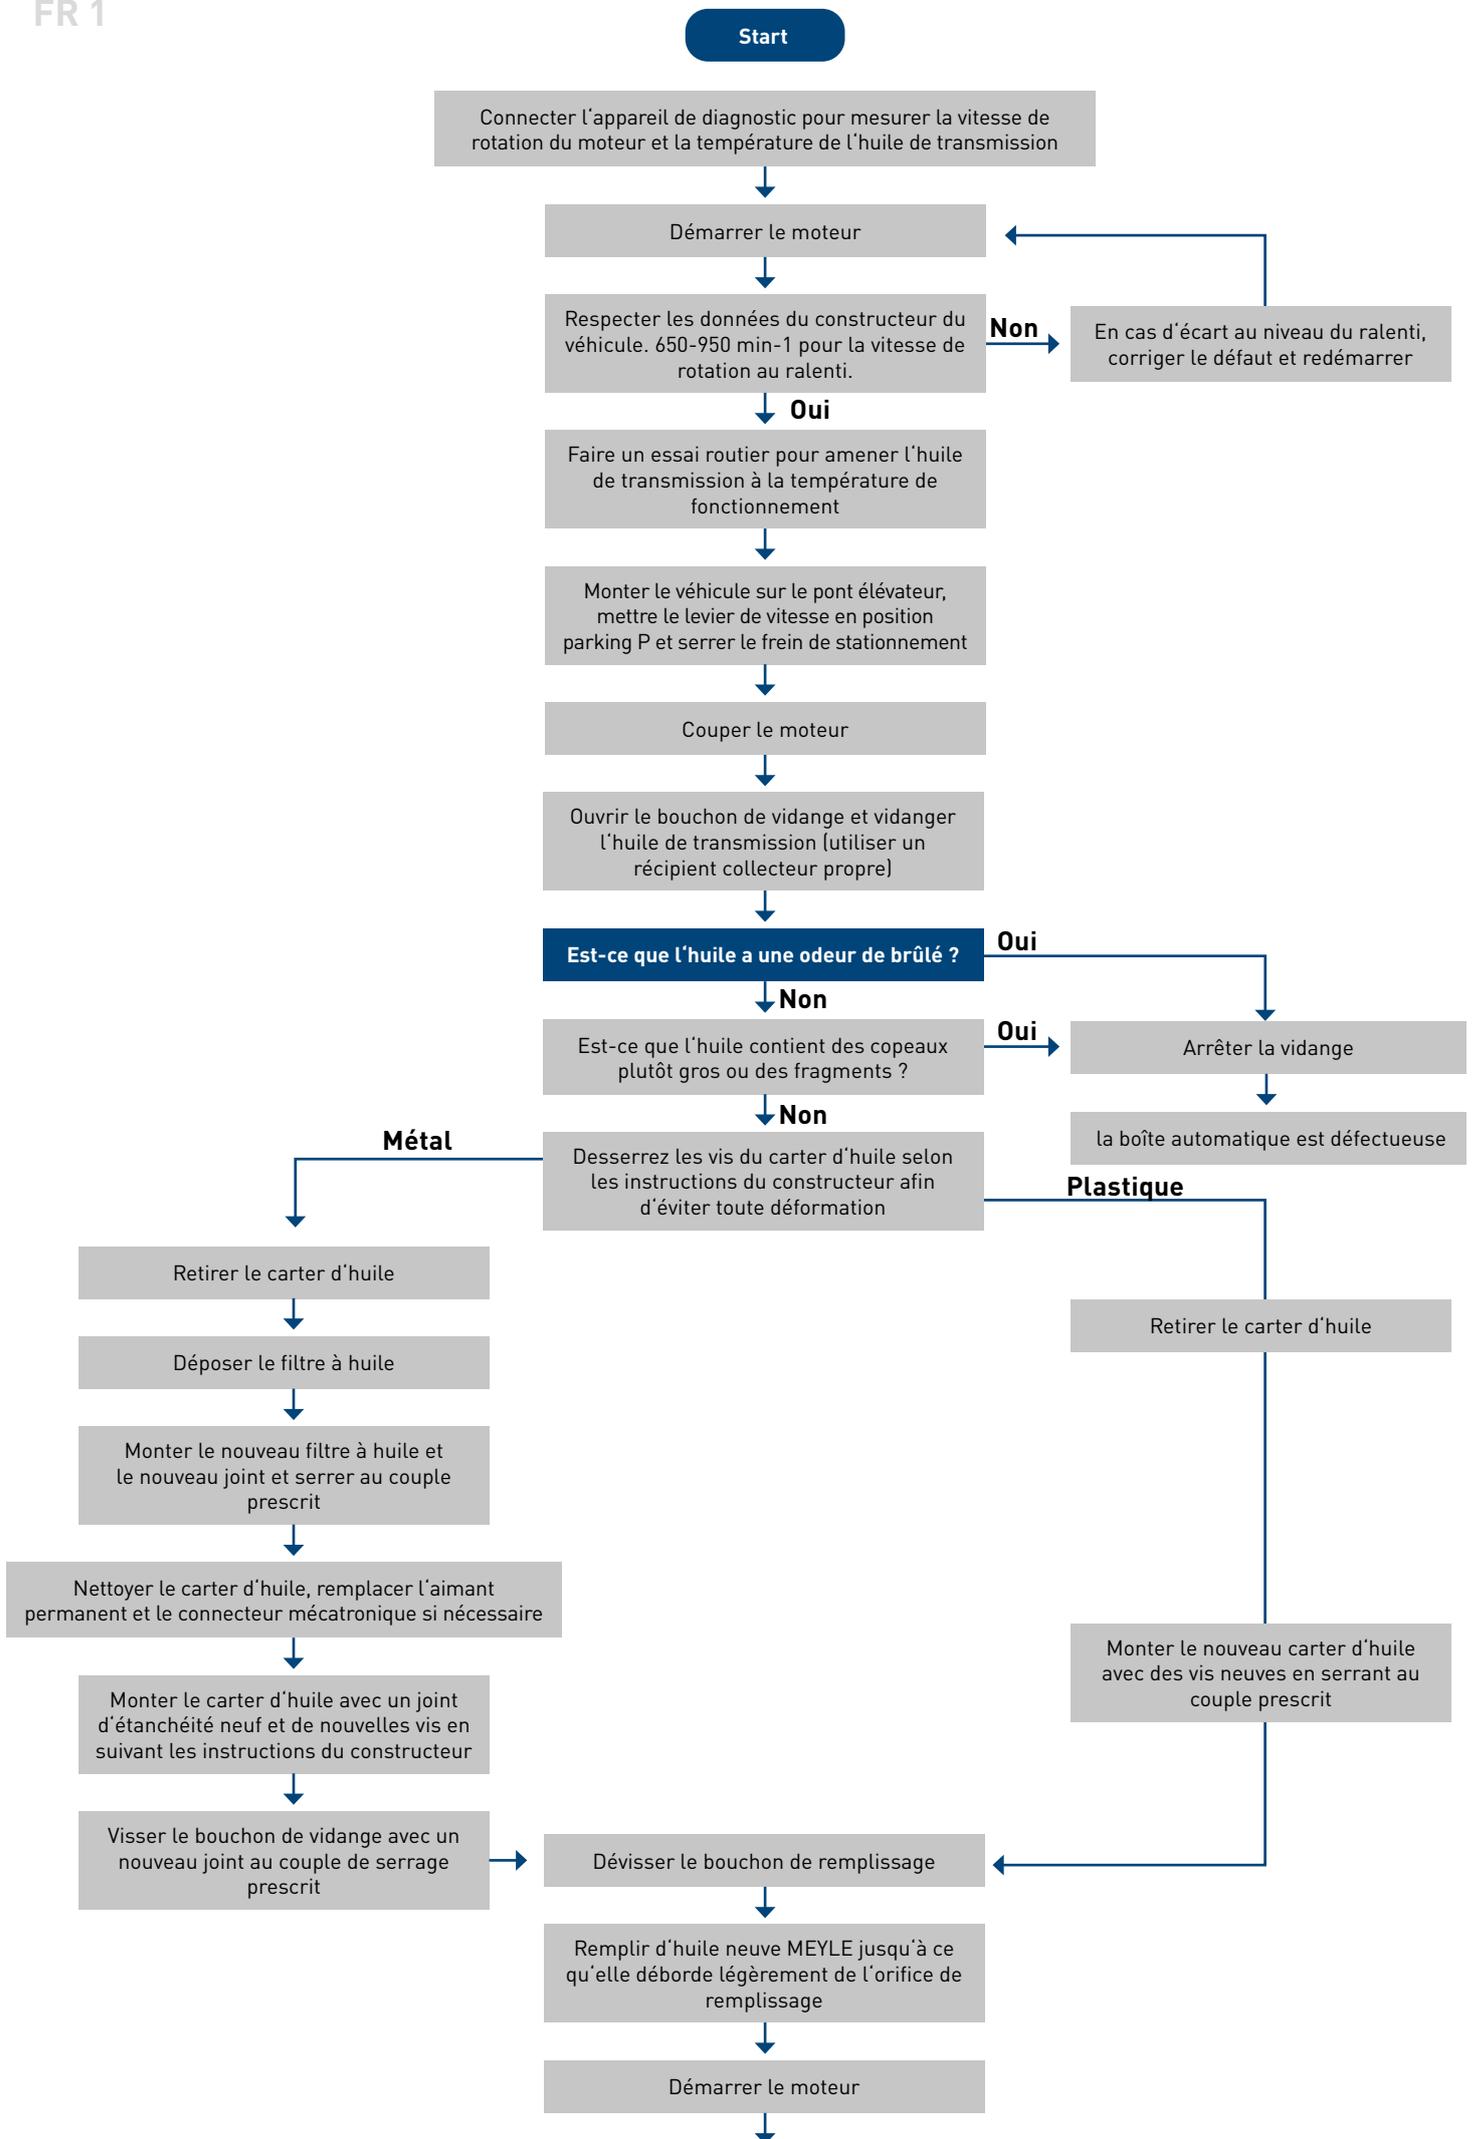

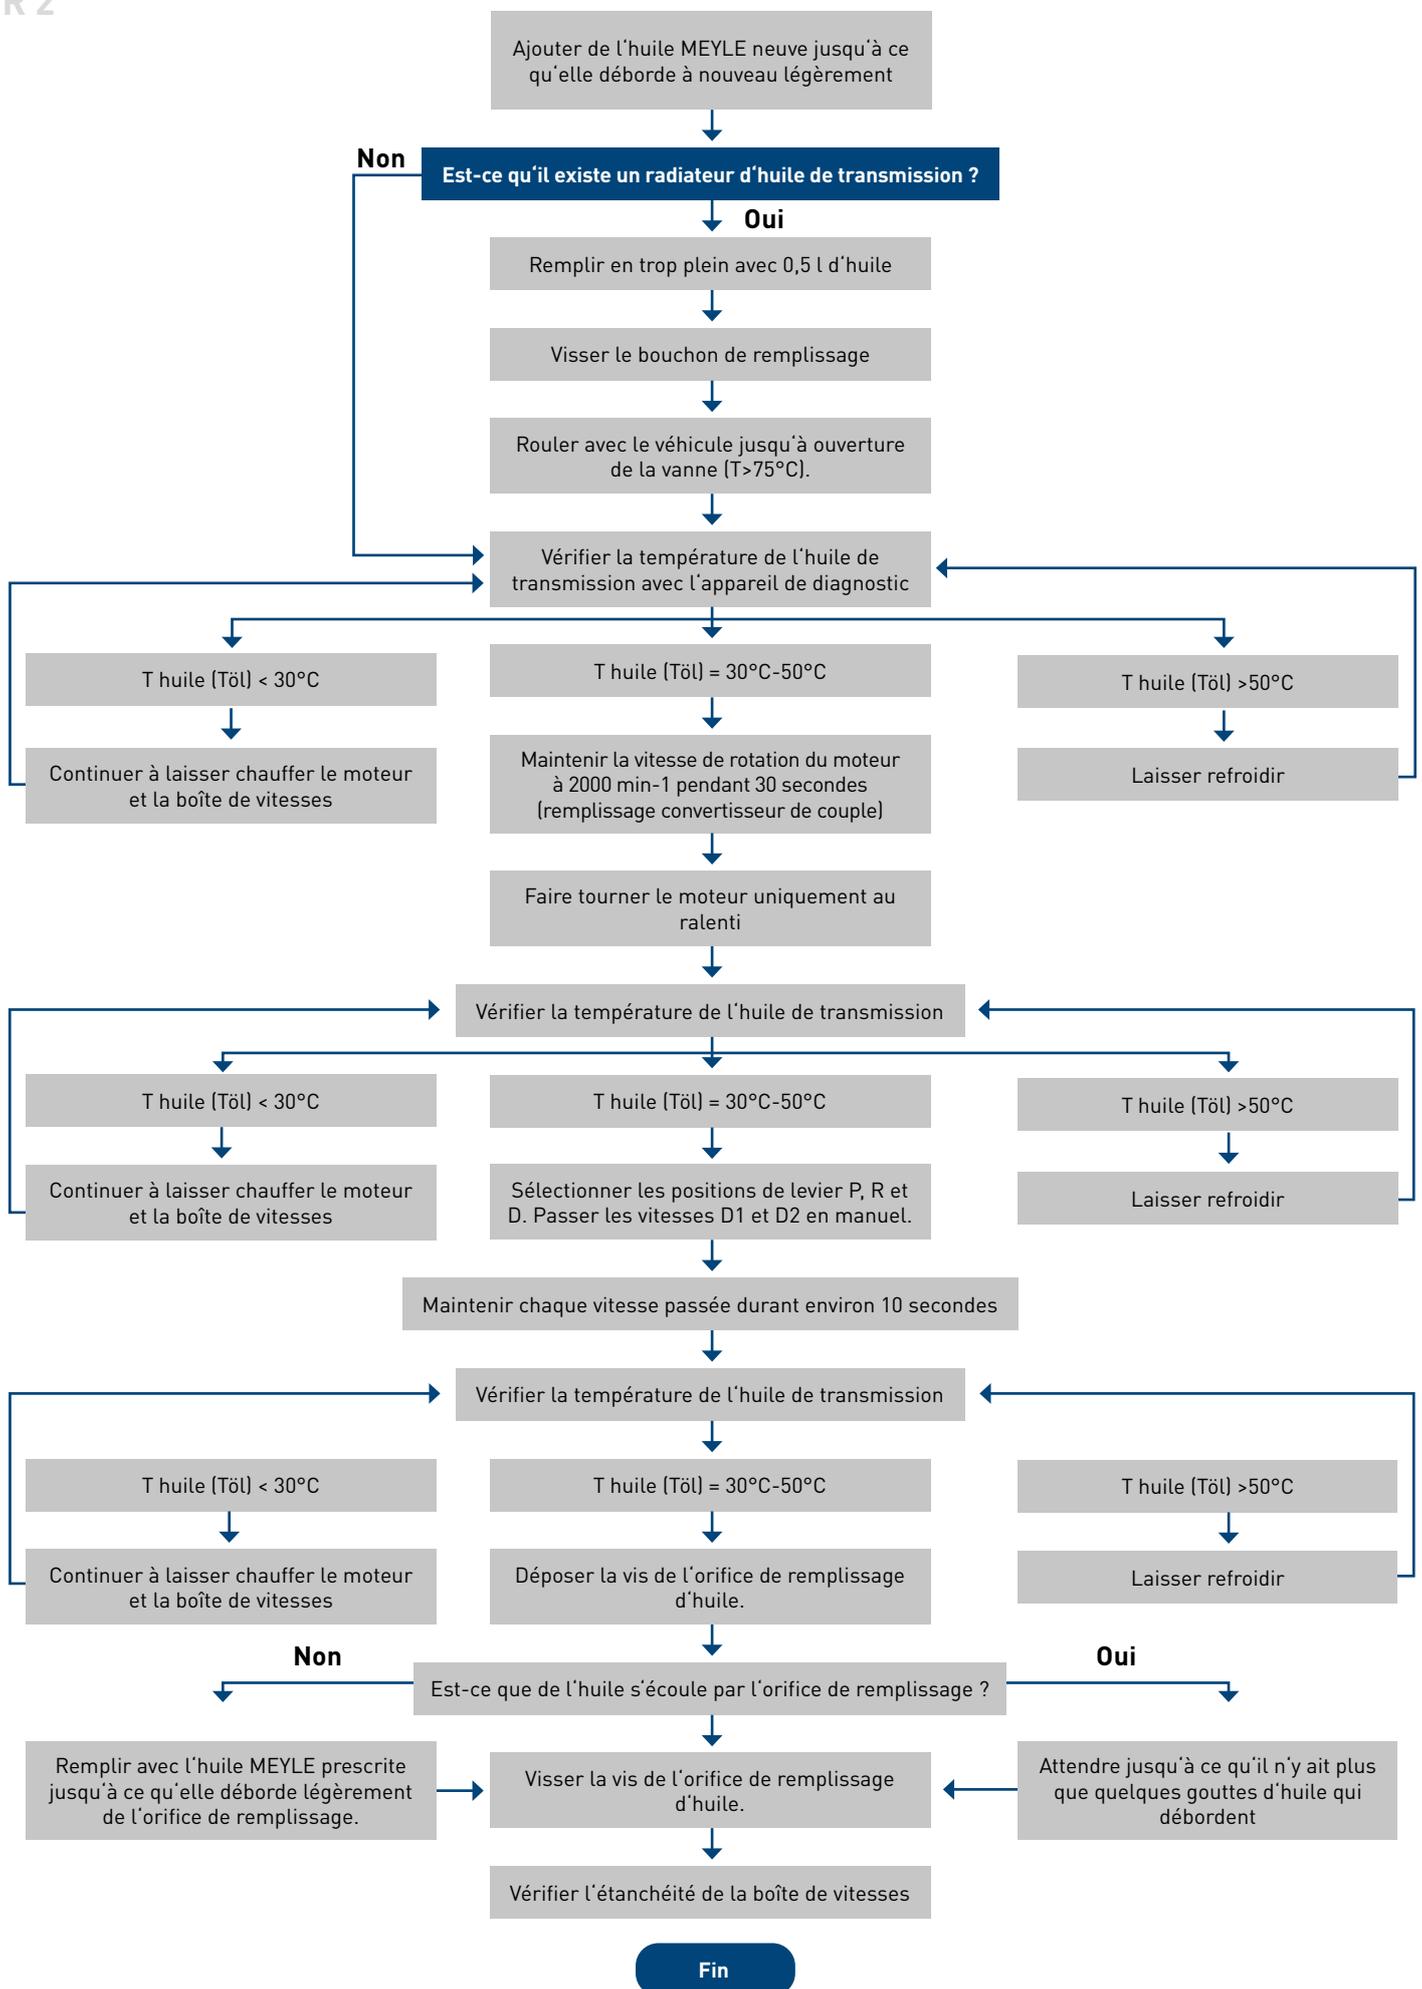

Attention : Une vanne de dérivation ouvrant ou fermant le circuit d'huile du radiateur d'huile peut être montée sur certains types de transmissions. Par conséquent, la température de l'huile de transmission doit atteindre au moins 75°C pendant une durée d'essai routier suffisante. Après l'essai routier, laisser refroidir la boîte de vitesses, revérifier le niveau d'huile et corriger le cas échéant.