

# **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI KIT PER IL CAMBIO DELL'OLIO PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE**


**/ N° MEYLE: 100 135 0016 | 100 135 0013 | 300 135 0007**


**/ Codice breve: MOK0062 | MOK0011 | MOK0024**

Tipo di cambio

**8HP**

**!** Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

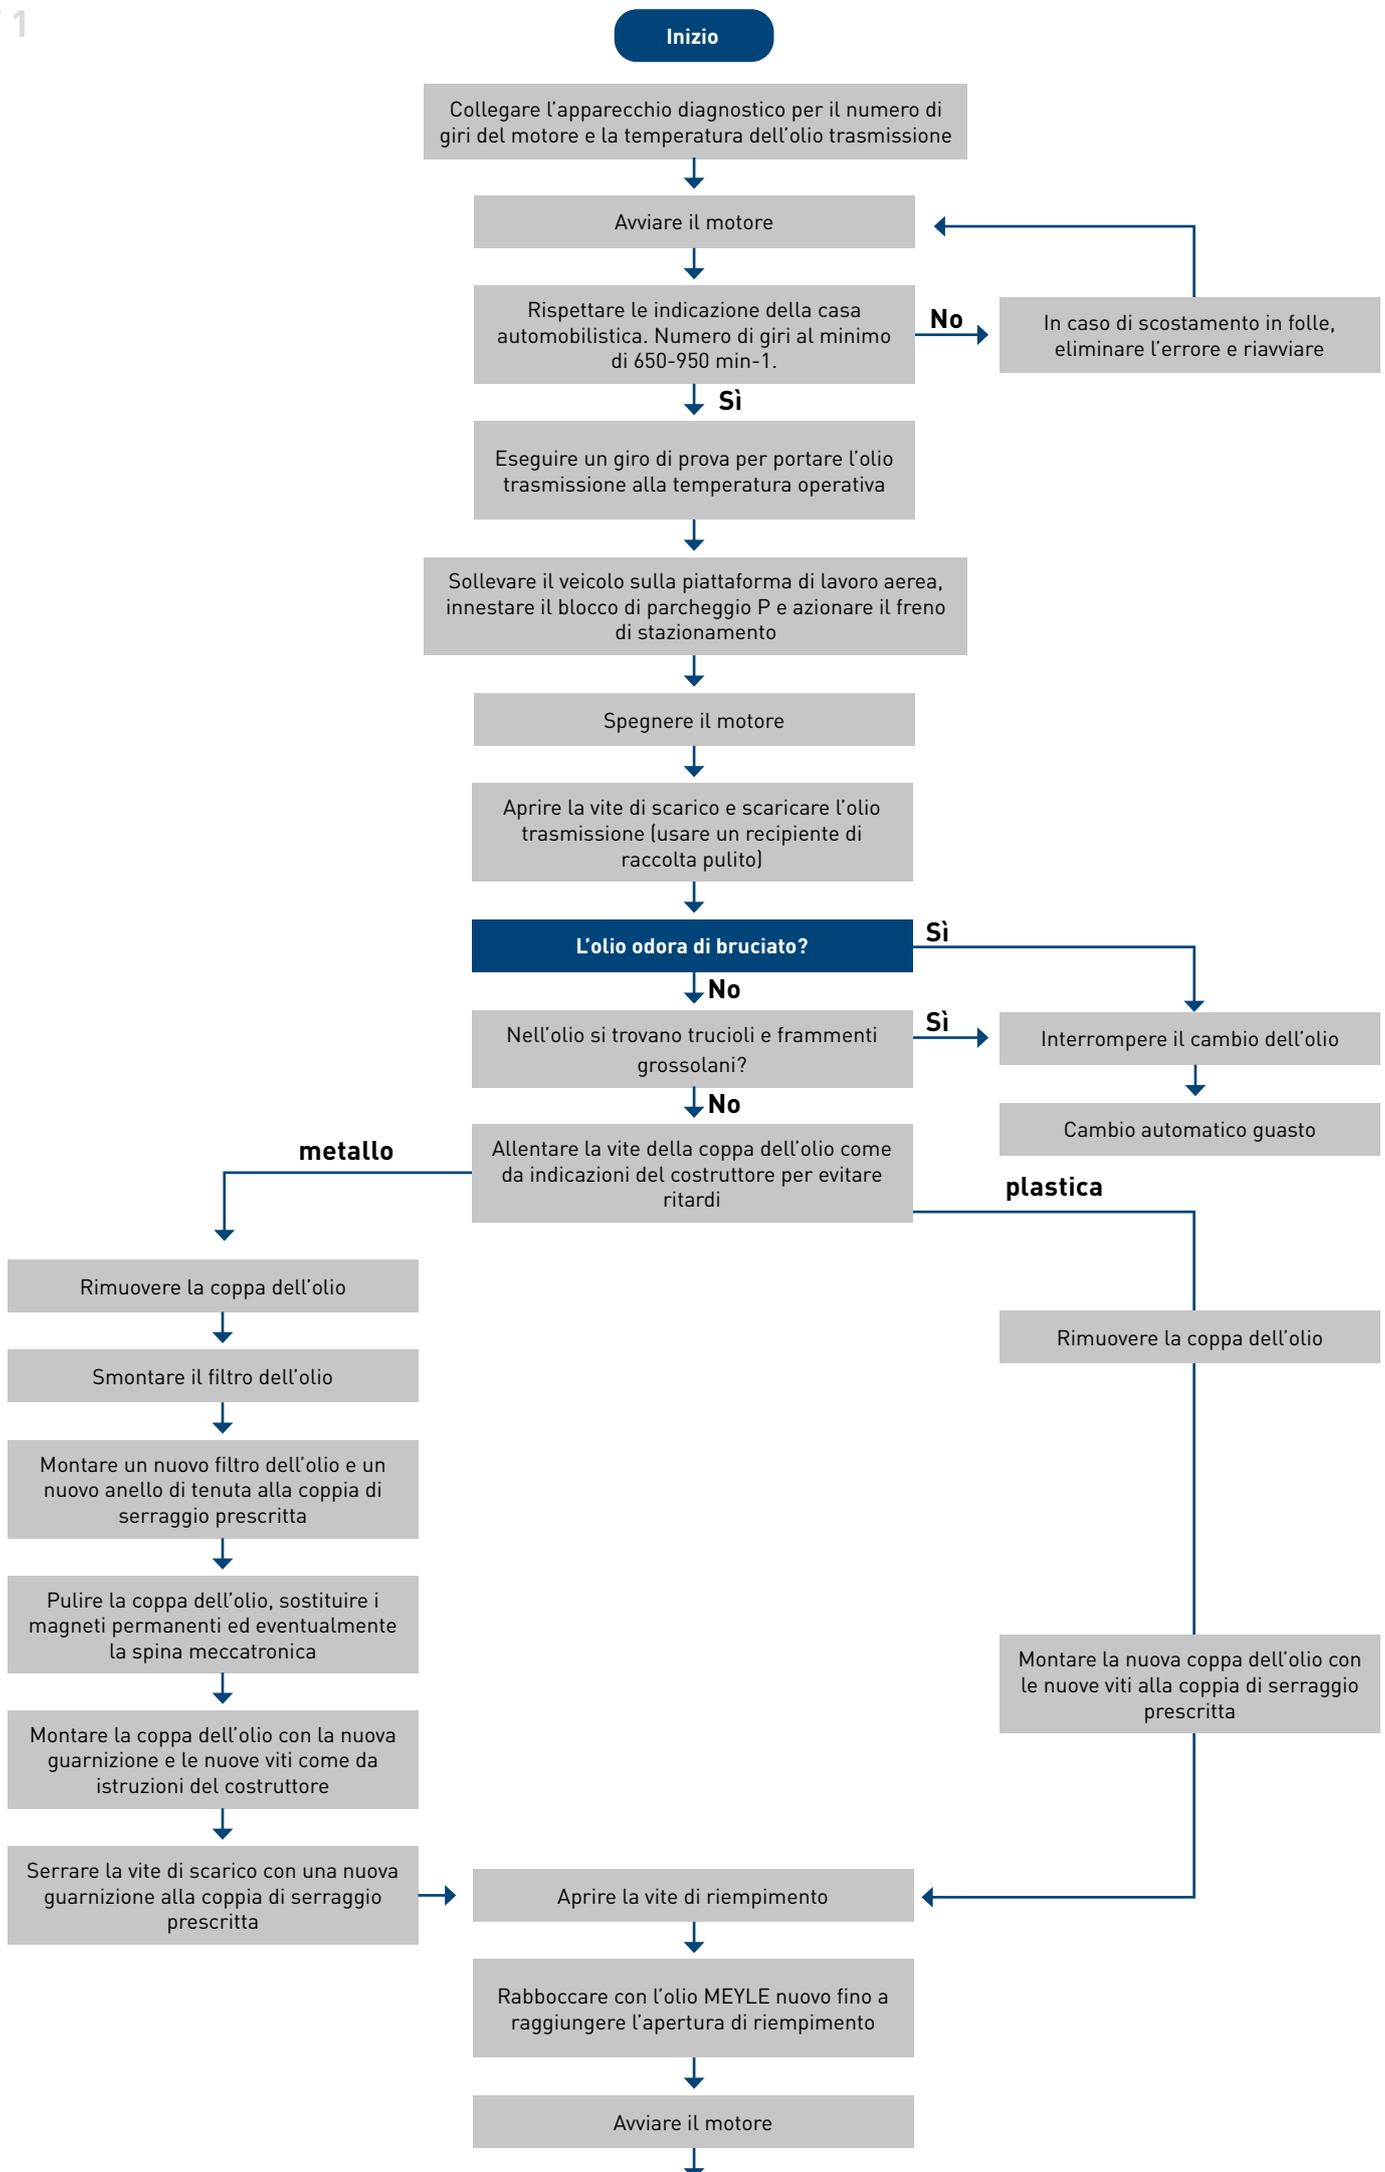

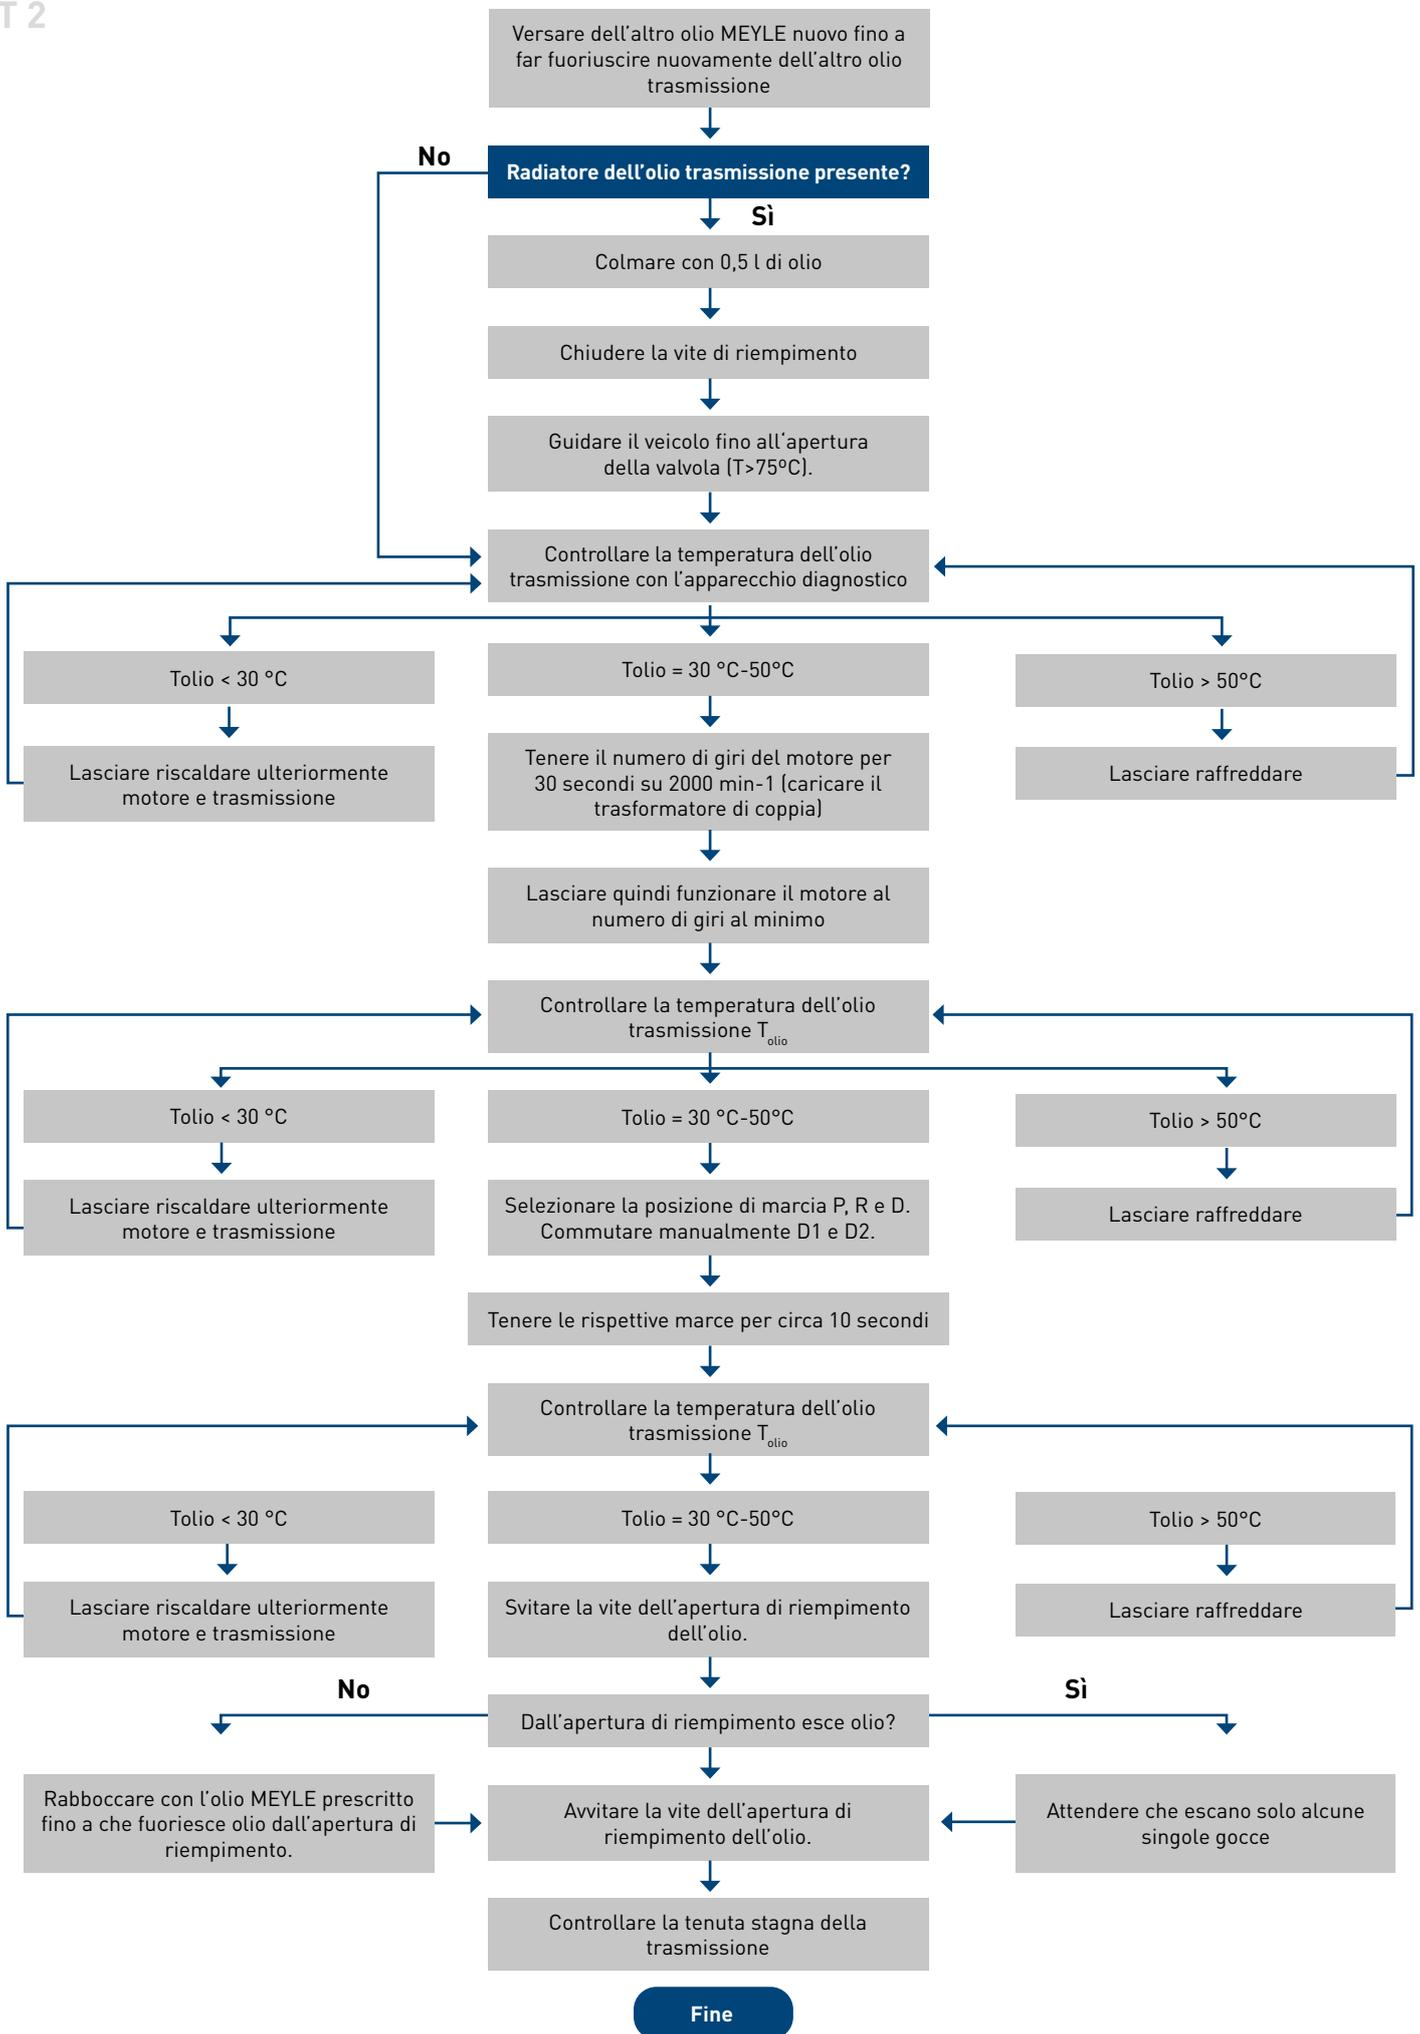

**Attenzione:** in diversi tipi di trasmissioni può essere montata una valvola bypass che apre o chiude il circuito dell'olio verso il radiatore dell'olio. Per questo, la temperatura dell'olio trasmissione dovrebbe raggiungere almeno una temperatura di  $75^{\circ}\text{C}$  in un giro di prova sufficiente. Dopo il giro di prova, lasciare raffreddare la trasmissione, controllare nuovamente il livello dell'olio ed eventualmente correggerlo.